



LIMPIADORES Y DESENGRASANTES



LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES



ANTICORROSIÓN



METALURGIA



SOLDADURA



PINTURAS



ADHESIVOS Y SELLADORES



PRODUCTOS CON REGISTRO NSF
INDUSTRIA ALIMENTARIA / BEBIDAS

Ambersil

By CRC Industries

PRODUCTOS PARA
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

Desde 1948

C. 2021



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com

ACERCA DE AMBERSIL



C/ Salamanca, 1. Burgos
C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500
Móvil: 606 401756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com
www.urnisa.com

QUIÉNES SOMOS

- Ambersil es la marca líder del mercado de CRC Industries UK Ltd
- CRC UK forma parte del grupo internacional CRC Industries
- Contamos con más de 60 años de experiencia en la fabricación y comercialización de productos Ambersil

QUÉ HACEMOS

- Somos fabricantes y formuladores de productos químicos MRO (mantenimiento, reparaciones y operaciones), desarrollados para aplicaciones industriales, líderes del mercado
- Colaboramos estrechamente con la industria para ofrecer un valor añadido real
- Somos especialistas en tecnología de aerosoles con una planta de mezclado y producción específica

CÓMO LO HACEMOS

- Contamos con un equipo de ventas dedicado y experto que trabaja proactivamente con los usuarios finales para resolver problemas y ofrecer verdaderas ventajas
- Suministramos y trabajamos con una red de distribuidores nacionales, locales e internacionales que pueden suministrar productos Ambersil por encargo
- Ambersil utiliza sus conexiones globales para desarrollar rápidamente y lanzar al mercado nuevos productos probados

POR QUÉ SOMOS DIFERENTES

- Ambersil se dedica al RENDIMIENTO, FIABILIDAD y CONFIANZA
- Ambersil es una marca de nivel superior reconocida y respetada en todo el mundo
- Ambersil cuenta con productos aprobados por diferentes empresas, organizaciones y organismos gubernamentales como: Rolls Royce, Ford, Operadores de ferrocarril, Boeing, McDonnell Douglas, Pratt and Whitney, British Airways, MoD, OTAN, etc.
- Ofrecemos una Solución Química Completa para los productos de mantenimiento.

**“AMBERSIL ES SU SOCIO QUÍMICO PARA
MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO”**

DISEÑO DEL PRODUCTO



Envases multilingües:

- Dependiendo del mercado al que se dirigen, se muestran los productos en aerosol en 25 idiomas o 6 idiomas de serie: inglés, español, checo, polaco, húngaro, portugués
- Los productos Ambersil se pueden exportar a sucursales internacionales y usuarios finales en todo el mundo
- Garantiza que los empleados de habla no inglesa pueden utilizar los productos (y entender las indicaciones de seguridad)
- Mejora la seguridad del usuario
- Todas las SDS están disponibles hasta en 31 idiomas en www.ambersil.com

NOMBRE DEL PRODUCTO

El nombre del producto aparece en letras grandes y claras que aseguran que destaca del resto del texto del envase; fundamental al seleccionar qué producto utilizar

ICONO RANGO

El icono Ambersil, claramente situado en la parte frontal del producto indica a qué tipo de la gama de productos pertenece, ayudando a una fácil identificación del producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La descripción del producto siempre está situada directamente debajo del icono del rango en negrita para que los usuarios puedan ver claramente cuál es la función del producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las características del producto se muestran de forma destacada para ayudar a la correcta selección del producto.

CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

Cumple con ADD para seguridad de producto comprobada



SÍMBOLOS DE PELIGRO

Se muestra claramente en cada producto (si fuese necesario), los símbolos CLP reconocidos internacionalmente para comunicar riesgos y precauciones relevantes

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

En el reverso de cada bote (y en la mayoría de los demás tipos de envase) se indica claramente la descripción del producto y los textos de seguridad completos en varios idiomas

NUESTROS DATOS DE CONTACTO

Nos encanta escuchar a nuestros clientes y usuarios, por lo que todos los productos llevan nuestros datos; puede plantearnos preguntas o solicitar más información

MULTILINGÜE

Con la creciente necesidad de ofrecer más idiomas, ahora tenemos 40 productos con nuestra etiqueta de Despegar y leer, ofreciendo 25 idiomas.



CONTENIDO POR SECCIÓN

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

Amberclens	Limpiador de espuma anti-estático	7
Amberclens FG	Limpiador de espuma NSF A1	7
Ambersolv / AB1	Limpiador cítrico base agua	7
Degreaser RTU	Desengrasante base agua	7
Degreaser FG	Desengrasante base agua NSF A1	8
Stainless Steel Cleaner FG	Limpiador de acero inoxidable NSF A7 C1	8
Sugar Remover & Inhibitor FG	Limpiador eliminador depósitos de azúcar NSF H1	8
Multi Surface Polish	Limpiador y encerador de superficies	8
Hard Surface Cleaner	Limpiador multisuperficies base agua	9
Multi-Surface Decontamination Spray	Limpiador desinfectante con alcohol	9
Glass Cleaner	Limpiacristales	9
Universal Screen Cleaner FG	Limpiador de pantallas NSF P1	9
Hand Cleaner Plus	Jabón de manos	10
Tough Wipes	Toallitas limpiadoras desinfectantes de manos	10
Hand Cleaning Wipes	Toallitas limpiadoras de manos/herramientas	10
Engineers Wipes	Bayetas / paños limpiadores con poca pelusa	10
Amberklene FE10	Disolvente de evaporación rápida	11
Amberklene ME20	Disolvente de gran capacidad	11
Amberklene LO30	Disolvente con poco olor	11
Lec-Klene	Disolvente de alto punto de inflamación (no inflamable)	11
Brake Cleaner	Limpiador de frenos	12
Industrial Degreaser FG	Disolvente de evaporación rápida NSF A8 K1	12
Solvent Cleaner FG	Disolvente para herramientas del molde NSF K1	12
Amberklene FG	Disolvente desengrasante biodegradable NSF A8 C1	12
Ambersolv SB1	Disolvente base cítrica	13
BA40 Solvent	Disolvente soluble en agua	13
Paint & Graffiti Remover	Eliminador de pintura y grafitis	13
Gasket Stripper GS5	Decapante de juntas y pinturas	13
Label Remover	Eliminador de etiquetas	14
Label & Adhesive Remover FG	Eliminador de etiquetas NSF K3	14
Anti-Static Spray	Spray anti-estático	14

ELECTRONICA

Ambertron	Disolvente limpiador de contactos y componentes electrónicos	15
NF Precisión Cleaner	Disolvente limpiador de contactos no inflamable	15
Contact Cleaner FG	Disolvente limpiador de contactos NSF K2	15
IPA Solvent	Disolvente limpiador de alcohol isopropílico	16
CCL 100	Lubricante limpiador electrónico	16
Ultrasonic Cleaning Fluid	Limpiador desengrasante para baños de ultrasonido	16
Dust Remover	Limpiador chorro de aire inflamable	16

Air Duster /2	Limpiador chorro de aire no inflamable NSF K2	17
Air Duster Extreme	Limpiador chorro de aire no inflamable muy potente	17
Precision Duster	Limpiador chorro de aire no inflamable con adaptador independiente	17
Invertible Air Duster /2	Limpiador chorro de aire no inflamable invertible	17
Acrylic Conformal Coating	Protección para placas de circuito impreso	18
SV100	Barniz aislante anti-tracking (tropicalizador)	18
Freezer /2	Detector de fallos para componentes electrónicos	18

LUBRICANTES

40+	Lubricante multiusos	21
AGL1	Lubricante no graso para equipos eléctricos	21
PX24	Lubricante protector uso militar	21
Moisture Remover FG	Lubricante multiusos NSF H1 H2	21
Machine Oil FG	Lubricante de uso general NSF H1	22
Penetrating Oil	Aceite penetrante aflojatodo	22
Penetrating Oil FG	Aceite penetrante aflojatodo NSF H1	22
Rust Flash	Aceite penetrante efecto hielo	22
Silicone Lubricant	Lubricante de silicona	23
Silicone Anti-Stick	Lubricante de silicona concentrado	23
Silicone FG	Lubricante de silicona NSF H1	23
Amberglide	Lubricante con PTFE	24
Dry Film Anti-Stick	Lubricante con PTFE seco	24
Dry PTFE Lube FG	Lubricante con PTFE seco NSF H1	24
Dry Moly	Lubricante seco con Bisulfuro de Molibdeno	24
Copper Anti-Seize Paste	Lubricante antigripante cobre	25
Assembly Paste FG	Lubricante - compuesto antigripante y de montaje NSF H1	25
Gear & Wire Rope Lubricant	Lubricante para engranajes y cables	25
Chainspray	Lubricante de cadenas	25
Chain Lube FG	Lubricante de cadenas con PTFE NSF H1	26
Wire Rope Lubricant	Grasa semifluida para cables	26
Belt Dressing FG	Lubricante para correas NSF H1	26
Blue Adhesive Lubricant	Lubricante adhesivo multiusos con tinte azul	26
Ejector Pin Lubricant FG	Lubricante para herramientas del molde NSF H1	27
Graphite Release Spray	Lubricante / desmoldeante de grafito seco	27
Graphite Lock Lube	Lubricante de grafito para cerraduras	27
Ambergrease EXL	Grasa de alto rendimiento	27
Ambergrease FG1	Grasa multiusos de alto rendimiento NSF H1	28
Ambergrease FG2	Grasa para rodamientos alta temperatura NSF H1	28
Ambergrease FG3	Grasa multiusos para rodamientos NSF H1	28
Hi-Load Lube FG	Grasa para rodamientos alta carga NSF H1	28

CONTENIDO POR SECCIÓN

Food Grease FG	Grasa multiusos en spray NSF H1	29
White Spray Grease	Grasa blanca multiusos en spray	29
Ambergrease SIL	Grasa de silicona pura	29
AMS4 Silicone Grease	Grasa siliconada multiusos	29

METALURGIA

Tufcut Spray	Lubricante para corte de metales spray NSF H2	30
Tufcut Liquid	Lubricante para corte de metales granel	31
Tufcut Foam	Lubricante para corte de metales espuma	31
Tufcut Compound	Lubricante para corte de metales pasta	31
Tufcut Aqua	Fluido de corte semi-sintético y soluble en agua	31
Bioweld / Bioweld 670B	Antiproyecciones base agua	32
Easey Weld	Antiproyecciones biodegradable	32
Leak Detector	Detector de fugas de gas base agua	32
Flaw Detector: Cleaner 1	Reveladores de grietas y defectos – Limpiador	33
Flaw Detector: Penetrant 2	Reveladores de grietas y defectos – Penetrante	33
Flaw Detector: Developer 3	Reveladores de grietas y defectos – Revelador	33

ANTICORROSION / PINTURAS

Acrylic Paint	Pinturas acrílicas	34
Cold Galvanise	Recubrimiento rico en zinc	35
Bright Cold Galvanise	Recubrimiento rico en zinc	35

Rapid Dry Galva	Recubrimiento protector de secado muy rápido	35
Galvanising Zinc Rich	Pintura alta temperatura, secado rápido	35
Galva Shine	Galvanizado en frío mucho brillo	36
Corrosion Inhibitor	Tratamiento anticorrosión	36
Battery Terminal Protector	Tratamiento anticorrosión para baterías	36
Alu Hi-Temp	Capa protectora de aluminio alta temperatura	36
Marker Pen	Rotuladores marcadores	37
Inox 200	Capa protectora de acero inoxidable	37
Zinc Primer	Imprimación de fosfato de zinc	37
Galva Colour	Imprimación anticorrosión con color	38

ADHESIVOS / SELLADORES

5024A Silicone Adhesive Sealant	Adhesivo sellador de silicona	39
5005A Silicone Adhesive Sealant	Adhesivo sellador de silicona	39
Adhesive HS300	Adhesivo en spray de fuerte adherencia	40
Adhesive MP100	Adhesivo en spray multiusos	40
Adhesive NC500	Adhesivo en spray no clorado	40
Adhesive QS900	Adhesivo en spray de pegado rápido	40

PRODUCTOS CON REGISTRO NSF

La gama de productos Amberisl "Food Processing Safe" está totalmente registrada por NSF para la reducción de riesgos. Consulte la categoría de producto según el "semáforo" para conocer el área de aplicación del mismo.

VERDE  Uso en áreas de procesamiento de alimentos y bebidas **CON** posible contacto accidental con alimentos. Uso seguro.

AMBAR  Uso en áreas de procesamiento de alimentos y bebidas **SIN** posible contacto accidental con alimentos. Uso con precaución.

ROJO  Uso en áreas de **NO** procesamiento de alimentos y bebidas **SIN** posible contacto accidental con alimentos. Uso con medidas de control necesarias.

Guía de iconos

										
Disponibles en 5 Litros	Disponibles en 25 Litros	Disponibles en 200 Litros	Disponibles en 12,5 kg	Disponibles en 100 g	Disponibles en 200 ml	Disponibles en 350 ml	Pulverizador pistola	Disponibles en 400 g	Disponibles en Cartucho	Con registro NSF
										
Disponibles en 30 toallitas	Resistente Alta Temp	No- Con aprobación inflamable	Con aprobación MOD	Con aprobación aeroespacial	Con aprobación ferroviaria	Con aprobación automóvil	Bio-degradable	Sistema 360° spray	Multilingüe 6 idiomas	Multilingüe 25 idiomas

Ley de declaración falsa de 1967 y oficinas comerciales de 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones relativas al uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asume ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Todas las imágenes utilizadas son solo para representación. Las muestras de color no son idénticas al color real.

LIMPIADORES

Elimine suciedad, grasa y mugre con la gama más amplia de limpiadores y desengrasantes de mantenimiento industrial

Gráfico de selección de limpiadores

LIMPIEZA GENERAL

PODER LIMPIADOR	Limpiador	Valor
⊕	DEGREASER RTU	7
	DEGREASER FG	8
	AMBERSOLV / AB1	7
	HARD SURFACE CLEANER	9
	AMBERCLENS	7
	AMBERCLENS FG	7
	UNIVERSAL SCREEN CLEANER	9
	STAINLESS STEEL CLEANER FG	8
⊖	SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG	8

DISOLVENTES DESENGRASANTES

PODER LIMPIADOR	Limpiador	Valor
⊕	BA40 SOLVENT	13
	AMBERSOLV SB1	13
	INDUSTRIAL DEGREASER FG	12
	AMBERKLENE ME20	11
	AMBERKLENE FE10	11
	BRAKE CLEANER	12
	AMBERKLENE FG	12
	AMBERKLENE LO30	11
	SOLVENT CLEANER FG	12
	LABEL REMOVER	14
⊖	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	14

LIMPIEZA DE ELECTRÓNICA

PODER LIMPIADOR	Limpiador	Valor
⊕	LEC-KLENE	11
	AMBERKLENE LO30	11
	NF PRECISION CLEANER	15
	AMBERTRON	15
	CONTACT CLEANER FG	15
	CCL 100	16
	IPA SOLVENT	16
	ULTRASONIC CLEANING FLUID	16
	UNIVERSAL SCREEN CLEANER	9
⊖	AIR DUSTERS	17

LIMPIEZA ESPECIALIZADA

PODER LIMPIADOR	Limpiador	Valor
⊕	GASKET STRIPPER GS5	13
	PAINT & GRAFFITI REMOVER	13
	HARD SURFACE CLEANER	9
	GLASS CLEANER	9
⊖	MULTI-SURFACE POLISH	8

COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



C/ Salamanca, 1. Burgos
C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500
Móvil: 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com
www.urnisa.com



1. AMBERCLENS

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO EN ESPUMA

Elimina la suciedad y la mugre de superficies de todo tipo. En particular es eficaz como limpiador después del mantenimiento para eliminar marcas de dedos y residuos de aceite. La fórmula antiestática inhibe la atracción del polvo.

- Elimina aceites finos, marcas de dedos y la suciedad general
- Uso seguro sobre plásticos, metales y superficies pintadas y esmaltadas
- Múltiples aprobaciones: Ferrocarril, OTAN, Ford, British Coal, Rolls Royce Aerospace
- Disponible como versión con gas propelente no inflamable «Amberclens NB»

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



2. AMBERCLENS FG

LIMPIADOR EN ESPUMA TIPO ALIMENTARIO

Desarrollado para la limpieza general en la industria alimentaria. Se utiliza para eliminar la suciedad general y la mugre de maquinaria.

- Registro NSF A1 (N.º 137995)
- Espuma estable que no gotea y que ayuda a descomponer la suciedad para una limpieza eficaz
- Limpia equipos, piezas metálicas y maquinaria
- Biodegradable

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



3. AMBERSOLV AB1/FOAMING CLEANER

LIMPIADOR CÍTRICO BASE AGUA

Limpiador base agua con el poder añadido de los cítricos. Se usa para limpiar alrededor de las cajas de cambio, bombas y para eliminar el residuo de fugas de aceite hidráulico.

- Elimina la suciedad difícil como: residuos de grasa, aceite, silicona, pinturas al agua y tintas/tintes
- Ideal como limpiador después del mantenimiento o como limpiador general para eliminar la suciedad más difícil
- Biodegradable
- Elimina los residuos de alquitrán y ablanda las resinas y algunos adhesivos
- Aprobado para la limpieza de las superficies exteriores de aviones

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



4. DEGREASER RTU

DESENGRASANTE FUERTE BASE AGUA

Se usa para desengrasar componentes cuando no se puede utilizar un limpiador con disolventes normal. Ideal para cajas de cambios, sistemas hidráulicos, engranajes descubiertos, cadenas y bombas para eliminar una amplia variedad de tipos de suciedad.

- Elimina la suciedad muy resistente como aceite espeso, grasa, mugre, siliconas, cera y lubricantes antiguos
- Uso seguro sobre la mayoría de plásticos, caucho y superficies pintadas
- Contiene un inhibidor de la corrosión altamente eficaz para ayudar a prevenir la oxidación

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



5. DEGREASER FG



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

DESENGRASANTE BASE AGUA CON REGISTRO NSF A1

Desengrasa componentes cuando no se puede utilizar un disolvente desengrasante normal. Formulado específicamente para uso en la industria alimentaria/bebidas para la reducción de riesgos.

- Registro NSF A1 (N.º 137997)
- Fácilmente biodegradable
- Eficaz en agua caliente y fría
- Uso en el alojamiento de la caja de cambios, sistemas hidráulicos, grandes paneles e incluso en paredes y suelos.
- Concentrado para comodidad y economía
- No inflamable



30243



6. STAINLESS STEEL CLEANER FG



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

DOBLE ACCIÓN, LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR
 Para uso en todo tipo de acero inoxidable y demás metales «brillantes» para eliminar aceites finos, huellas dactilares y marcas de agua.

- Registro NSF A7 y C1 (N.º 138212)
- Doble acción: limpia y abrillanta en una sola aplicación
- Densa espuma que se puede utilizar en superficies verticales sin gotear
- Deja una película invisible y no grasa para un brillo duradero
- Ideal como limpiador después del mantenimiento



30249



7. SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIADOR PARA LA ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS DE AZÚCAR

Fino fluido limpiador de alta eficacia que penetra y desprende azúcar, fondant, extractos de planta de azúcar y derivados del azúcar de las superficies de los equipos.

- Registro NSF H1 (N.º 144180)
- Formulado usando solamente componentes aptos para uso alimentario
- Deja una fina película lubricante que inhibe la nueva adhesión y así facilitar la limpieza
- Ayuda a reducir el raspado y mejora el rendimiento del equipo



32082



8. MULTI-SURFACE POLISH




COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA SUPERFICIES DURAS

Desarrollado para penetrar y eliminar la suciedad industrial que a menudo es más tenaz que la suciedad/mugre doméstica.

- La combinación de cera/silicona proporciona un brillo satinado duradero
- La agradable fragancia deja un olor a frescor y limpieza en la zona
- Funciona rápidamente para capturar el polvo y la mugre consiguiendo una rápida limpieza en «una aplicación»
- Para obtener los mejores resultados, utilícelo con Ambersil Engineers Wipes



31627



¡NUEVO!

9. HARD SURFACE CLEANER



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
- TASA DE EVAPORACIÓN
- PODER LIMPIADOR
- RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES BASE AGUA
Limpiador no inflamable que se puede utilizar en todos los suelos para eliminar aceite, mugre y los tipos comunes de suciedad.

- Se puede utilizar en casi todas las superficies duras: suelos de hormigón, paredes, puertas, mármol, conducciones, señales, terrazo, etc.
- Especialmente efectivo sobre suelos sellados de almacenes, baldosas de vinilo de pasillos y suelos de comedores
- Puede utilizarse con agua fría o caliente
- Uso muy económico



31761



¡NUEVO!

10. MULTI-SURFACE DECONTAMINATION SPRAY



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
- TASA DE EVAPORACIÓN
- PODER LIMPIADOR
- RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIADOR DESINFECTANTE CON ALTO CONTENIDO EN ALCOHOL
Multi-Surface Decontamination Spray es un spray con un contenido en alcohol extremadamente alto (> 90% de alcohol) que elimina huellas dactilares y la suciedad más común de la mayoría de las superficies, al tiempo que combate los gérmenes y virus más comunes.

- > 90% de alcohol - máxima eficacia
- Limpia & descontamina superficies
- Excelente compatibilidad de materiales
- Patrón de pulverización optimizado para una cobertura eficaz
- Apto para uso en EPIs



33339



11. GLASS CLEANER



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
- TASA DE EVAPORACIÓN
- PODER LIMPIADOR
- RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIACRISTALES
Elimina la suciedad y las marcas ligeras en todas las superficies de vidrio y cerámica.

- Proporciona un acabado sin residuos ni manchas con el mínimo esfuerzo
- Resultados increíbles, con la primera aplicación
- Aprobación sector automóvil: Ford Tox N.º: 177057



31596



12. UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
- TASA DE EVAPORACIÓN
- PODER LIMPIADOR
- RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

LIMPIADOR EN ESPUMA DE PANTALLAS DE VDU
Elimina las marcas de dedos y contaminación de los dispositivos de presentación visual (VDU) como monitores LCD y pantallas de control de producción. Ideal para la limpieza de pantallas de cámaras de imágenes térmicas.

- Se puede utilizar en la mayoría de tipos de pantallas (LCD, TFT, plasma, etc.)
- Uso excepcionalmente económico
- Registro NSF P1 (N.º 147407)



30236





13. HAND CLEANER PLUS

LIMPIADOR DE MANOS PROFESIONAL PARA TALLERES

Limpiador de manos sin disolventes con aloe vera, jojoba y abrasivos respetuosos con el medio ambiente. Formulado para talleres y usuarios profesionales. Elimina rápidamente: lubricantes, grasa, alquitrán, brea, la mayoría de las pinturas, mugre y suciedad en general.

- Rendimiento potente, pero suave con la piel
- Se elimina fácilmente con agua del grifo
- No contiene alcohol ni disolventes
- Contiene agentes hidratantes y abrasivos biodegradables
- Uso excepcionalmente económico

PODER LIMPIADOR
 ANTIPATÓGENOS
 TIPO DE PIEL
 TIEMPO DE SECADO



33174



14. TOUGH WIPES

TOALLITAS DE LIMPIEZA DE MANOS DE GRAN ABSORCIÓN

Toallitas de manos de gran absorbencia recubiertas con una malla de polímero para ofrecer todo el gran poder limpiador de la piedra pómez en un práctico paño.

- Muy eficaz en una amplia variedad de tipos de suciedad: adhesivos, grasa, aceite, alquitrán, silicona, resinas, pinturas y más
- Contiene agentes antipatógenos muy efectivos contra bacterias y virus comunes como la enfermedad de Weils, SARM, salmonela, listeria y E. Coli. Aprueba BS 12054 (desinfectante para manos) y BS 1276 (desinfectante de superficies)
- Sin contaminación ni fragancia duradera de perfumes pesados

PODER LIMPIADOR
 ANTIPATÓGENOS
 TIPO DE PIEL
 TIEMPO DE SECADO



30767



15. HAND CLEANING WIPES

TOALLITAS DE LIMPIEZA DE MANOS Y HERRAMIENTAS LISTAS PARA USAR

Utilízelas para limpiar la suciedad, de ligera a moderada, y el aceite de herramientas, manos y equipos.

- Limpieza de manos económica - 150 toallas por cubo
- Mantiene limpias las caras herramientas de mano
- Toallitas desechables multiusos
- Combate los gérmenes comunes
- Excelente compatibilidad con materiales

PODER LIMPIADOR
 ANTIPATÓGENOS
 TIPO DE PIEL
 TIEMPO DE SECADO



31798



¡NUEVO!

16. ENGINEERS WIPES

TOALLITAS DE LIMPIEZA CON POCA PELUSA

Toallitas de secado con muy bajo nivel de pelusa y de alta calidad para uso con todos los disolventes, limpiadores y lubricantes Ambersil.

- Resistentes al desgarro y «poca pelusa»
- Adecuadas para usar con todos los productos químicos de Ambersil
- Excelente resistencia a la humedad - resistente a los desgarros y se puede reutilizar
- Ideal para uso sobre superficies delicadas: monitores de ordenador, pantallas táctiles, pantallas LCD/de plasma, etc
- Muy absorbente

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33353





17. AMBERKLENE FE10

DISOLVENTE DESENGRASANTE DE SECADO RÁPIDO

Desengrasante de uso general para maquinaria incluyendo cadenas, engranajes, cojinetes, transmisiones, motores, etc.

- Potente acción de limpieza que disuelve y elimina contaminantes rápidamente
- Uso seguro sobre todos los metales y la mayoría de plásticos
- Cero residuos - **perfecto para la preparación de superficies antes de pegado, pintura, revestimiento o relubricación**
- Equipado con el sistema de pulverización de 360 grados de Ambersil para todo ángulo de uso

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31553
30308

31634



18. AMBERKLENE ME20

DISOLVENTE DE ALTA RESISTENCIA

Formulado con una tasa de evaporación más lenta para un mayor tiempo de contacto en depósitos de grasa resistente y lubricantes viejos.

- Elimina depósitos pesados, antiguos e importantes de grasa, ceras y silicona
- Evaporación más lenta que permite mayor tiempo de contacto con la suciedad y mayor rendimiento del solvente
- Punto de inflamación de 41 °C para mayor seguridad en la aplicación
- Deja una superficie limpia, seca y sin residuos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31554

31636



19. AMBERKLENE LO30

DISOLVENTE DESENGRASANTE DE POCO OLOR
 Desengrasante de uso general para cojinetes, motores, cajas de cambios y cadenas sin el olor tradicional asociado a los disolventes desengrasantes.

- Uso seguro en metales ferrosos y no ferrosos, en la mayoría de las superficies pintadas y en la mayoría de plásticos
- No agrietará el acrílico por esfuerzo
- Listado en el manual «Standard Practice» de British Airways. Cumple las especificaciones US Federal Spec. TT-N-95B Type II; y está aprobado por Ford Motor Company (Tox: 166741)

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31555

31699

31700



20. LEC-KLENE

DISOLVENTE DESENGRASANTE CON ALTO PUNTO DE INFLAMACIÓN

Disolvente desengrasante de evaporación controlada, sin residuos y de poco olor para componentes electrónicos y aeronáuticos. Potente limpiador con excelente compatibilidad con materiales.

- Desengrasante de uso general rápido y eficaz para eliminar aceite grasa, cera, alquitrán y suciedad general
- Punto de inflamación superior (62 °C) para mayor seguridad en la aplicación, ideal para uso en áreas cerradas
- Se puede usar donde se especifica DEF STAN 68-148
- No afecta a superficies pintadas, metales ferrosos y no ferrosos, compuestos epóxicos, láminas de acrílico, plásticos y caucho

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31557

31702

31703





21. BRAKE CLEANER

LIMPIADOR DE FRENOS

Elimina los depósitos de aceite, grasa y demás contaminantes en todos los frenos y embragues. También elimina los recubrimientos anticorrosivos sobre los discos de freno nuevos antes del montaje.

- Reduce el chirrido del freno de disco y la vibración del embrague
- Se puede utilizar como desengrasante de uso general



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

30282

31772



22. INDUSTRIAL DEGREASER FG

DISOLVENTE DE DE GRAN RENDIMIENTO Y DE RÁPIDA EVAPORACIÓN

Formulado para uso en la industria alimentaria/bebidas para abordar aplicaciones de desengrasado «difíciles». Excelente disolvente desengrasante de uso general.

- Registro NSF A8 y K1 (N° 140255 y 140250)
- Potente acción de lavado con propiedades superiores de humectación que aseguran resultados excelentes
- Disuelve y elimina grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y contaminantes de equipos, maquinaria, motores y piezas metálicas.
- Cero residuos



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

30251

30252



23. SOLVENT CLEANER FG

DISOLVENTE LIMPIADOR APTO PARA USO ALIMENTARIO DE POCO OLOR

Disolvente limpiador de uso general que es adecuado para su uso en el sector alimentario/bebidas.

- Registro NSF K1 (N° 149687)
- Elimina rápidamente aceites, grasas, películas protectoras cerosas y residuos de agentes desmoldeantes
- Evapora para dejar una superficie limpia, seca y sin residuos
- Excelente compatibilidad con materiales
- Poco olor



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

32448



24. AMBERKLENE FG

DISOLVENTE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE

Disolvente desengrasante de evaporación media/más lenta para uso en el sector alimentario/bebidas. Se usa para quitar la grasa y los aceites de cojinetes, alojamientos, impulsores de la cinta transportadora, cadenas e incluso recubrimientos anticorrosivos con base cera.

- Registro NSF A8 y C1 (N° 137996 y 140261)
- Punto de inflamación de 40 °C para mayor seguridad en la aplicación



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

30242





25. AMBERSOLV SB1

DISOLVENTE DESENGRASANTE CON BASE CÍTRICA

Disolvente desengrasante con poder cítrico añadido para usar sobre grasa, mugre y múltiples tipos de contaminación.

- Eficaz en una amplia gama de suciedad como: aceite, grasa, alquitrán, brea, silicona, adhesivos con base caucho, pinturas base aceite, tintas y tintes
- Uso seguro en la mayoría de plásticos y todos los metales y aislamientos de cables
- Aprobado en sectores militar y aeronáutico (Boeing, McDonnell Douglas, Pratt & Whitney, etc.)
- Baja toxicidad, intrínsecamente biodegradable

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31598
31786

31785



26. BA40 SOLVENT

DISOLVENTE LIMPIADOR ESPECÍFICO PARA AVIACIÓN

Desarrollado específicamente para las demandas de la industria aeronáutica de un limpiador para eliminar selladores de polisulfuro sin curar.

- También elimina otros residuos resistentes como: adhesivos, tintas, resinas, barnices y lacas
- Potente disolvente para una penetración excelente pero con una rápida evaporación para lograr la máxima eficiencia
- Aerosol de baja presión que proporciona una cobertura uniforme y evita salpicaduras durante su uso
- Cero residuos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31556



27. PAINT & GRAFFITI REMOVER

POTENTE DECAPANTE DE PINTURA

Solución muy efectiva para el difícil problema de la eliminación de grafitis y pinturas antiguas.

- Ablanda rápidamente la pintura existente para facilitar la eliminación antes de volver a pintar con Ambersil Acrylic Paint o Galva Colour
- Para uso en superficies duras o no porosas. Pruebe la compatibilidad del sustrato antes de su uso
- Ablanda la pintura acrílica en 3 minutos y las pinturas resistentes en 10 minutos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31630



28. GASKET STRIPPER GS5

DECAPANTE DE JUNTAS Y PINTURAS

Elimina las juntas "in-situ" de cajas de cambios, transmisiones, alojamientos de cadenas y motores.

- Elimina compuestos de bloqueo de roscas, selladores de silicona y masillas
- La fórmula de espuma amplía el tiempo de contacto y ayuda a ablandar la junta
- Acción rápida: actúa en menos de 20 minutos
- Reduce los raspados y los posibles daños a las superficies

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 TASA DE EVAPORACIÓN
 PODER LIMPIADOR
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31891





29. LABEL REMOVER

ELIMINADOR DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y ADHESIVOS

Una combinación óptima de disolvente e ingredientes cítricos activos que penetrarán rápidamente en etiquetas de papel para ablandar el adhesivo.

- Reduce la necesidad de raspar y el potencial daño que puede causar
- Mejora la eficiencia de la línea de envasado reduciendo los atascos causados por una acumulación de adhesivos y etiquetas
- Agradable aroma cítrico
- Compruebe la compatibilidad de los plásticos antes de usar

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31629



30. LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

ELIMINADOR DE ETIQUETAS Y ADHESIVOS APTO PARA USO ALIMENTARIO

Limpiador para retirar las etiquetas de embalaje y transporte de los contenedores de transporte, cajas de plástico y bidones de almacenamiento a granel.

- Registro NSF K3 (N.º 140259)
- Una combinación óptima de disolvente e ingredientes cítricos activos que penetran rápidamente en etiquetas de papel.
- Uso en líneas de envasado para eliminar las acumulaciones de etiquetas y adhesivos
- Minimiza la necesidad de raspado

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



K3



30254



31. ANTI-STATIC SPRAY

DISIPADOR DE ACUMULACIÓN DE CARGA ESTÁTICA

Para uso en cualquier superficie propensa a la carga estática antes del mantenimiento o como parte de un programa de control de electricidad estática.

- Reduce rápidamente las cargas electrostáticas
- Rápido y fácil de usar
- No tóxico y biodegradable
- Particularmente útil en las industrias del papel y textil y en cualquier lugar propenso a partículas de polvo en el aire

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31561



COMERCIAL
URNISA
 MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

ELECTRONICA

Productos para mantenimiento de equipos eléctricos / electrónicos



32. AMBERTRON

LIMPIADOR DE CONTACTOS ULTRAPURO

Formulación ultrapura para mantenimiento electrónico. Elimina los aceites y la contaminación ligera con seguridad de placas de circuito impreso, relés, todos los contactos eléctricos, interruptores y más.

- Excelente compatibilidad con materiales: seguro para plásticos, caucho, compuestos, metal y superficies pintadas
- No conductor
- Limpieza rápida y eficaz con cero residuos
- Aprobación sector automóvil: Ford Tox N.º: 166300 y aprobado Ferrocarril: 007/007224
- No produce escarcha

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
TASA DE EVAPORACIÓN
PODER LIMPIADOR
RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31552

31695



33. N.F. PRECISION CLEANER

LIMPIADOR DE CONTACTOS NO INFLAMABLE

Avanzado disolvente limpiador de contactos no inflamable, ideal para el mantenimiento de componentes electrónicos críticos que no se pueden desactivar ni dejar sin energía eléctrica.

- Excelente compatibilidad con materiales: seguro para plásticos, caucho, compuestos, metal y superficies pintadas
- Pasa el test de la extensión de llama FEA 607E y el test Drum FEA 610E de genuino rendimiento no inflamable

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
TASA DE EVAPORACIÓN
PODER LIMPIADOR
RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33284



34. CONTACT CLEANER FG

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS APTO PARA USO ALIMENTARIO

Diseñado para el mantenimiento de componentes eléctricos en la industria alimentaria, en particular para equipos eléctricos de producción en línea y equipos delicados similares.

- Registro NSF K2 (N.º 139627)
- Elimina la mugre y contaminación de placas de circuito impreso y componentes electrónicos
- Reduce la caída de tensión debida a la contaminación
- No corrosivo y no conductor

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
TASA DE EVAPORACIÓN
PODER LIMPIADOR
RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31588





35. IPA SOLVENT

DISOLVENTE LIMPIADOR DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Suave pero muy eficaz limpiador con base alcohol para uso en dispositivos ópticos, interruptores, placas de circuito impreso y en componentes electrónicos en general.

- Excelente compatibilidad con materiales: seguro para plásticos, caucho, compuestos, metal y superficies pintadas
- Conforme a **BS 1595, ASTM D770 y DIN 53245**
- Residuo cero
- Elimina la humedad

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31713

31569

31714

31716

31715



36. CCL 100

LUBRICANTE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3 EN 1

Producto versátil para uso en mecanismos de control eléctrico y contactos de motor eléctrico. Uso ideal en sistemas de radar donde los contactos pueden estar expuestos a la humedad.


- Limpia, lubrica y previene la corrosión en una sola aplicación
- Elimina aceites finos, grasa ligera, deslustre y oxidación
- Reduce la caída de tensión entre los contactos
- Deja una película conductora aceitosa para la protección de los contactos y evita el arco eléctrico

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA

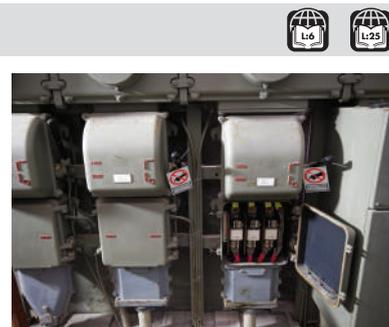

31889



37. ULTRASONIC CLEANING FLUID

LIMPIADOR DE USO GENERAL

Desarrollado para uso en baños de ultrasonidos, este limpiador elimina todos los rastros de contaminación incluyendo aceites, ceras, fundentes y siliconas.

- Se puede diluir en una proporción 5:1 dependiendo del grado de suciedad
- Eficaz en agua caliente y fría



32112



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

EVAPORATION RATE

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



38. DUST REMOVER

GAS LIMPIADOR INFLAMABLE

Gas limpiador económico desarrollado para satisfacer la demanda de mercado de un gas limpiador para zonas que no requieren máxima seguridad.

- Asegurarse de que todo el equipo está sin energía eléctrica y que se ha eliminado la electricidad estática antes de usar
- Potente chorro de «aire» que elimina rápidamente la contaminación suelta
- Ideal para uso en componentes electrónicos delicados
- No afecta la capa de ozono, sin CFCs ni HFCs
- GWP = 3,5
- Este producto es inflamable

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



32504



39. AIR DUSTER /2

GAS LIMPIADOR NO INFLAMABLE PARA ELECTRÓNICA

Gas licuado, inerte, a alta presión, que elimina de forma segura el polvo y la suciedad suelta con un potente chorro de «aire». Ayuda a evitar errores en los componentes electrónicos o tiempo de inactividad.

- Registro NSF K2 (Nº 157081) Uso seguro en todas las superficies, componentes electrónicos y sensores
- No afecta la capa de ozono, sin CFCs ni HFCs
- Ráfaga de gran alcance que desplaza fácilmente la contaminación ligera
- No inflamable (directiva 2008/47/CE) y cero olor en uso
- GWP = 6



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33181



40. AIR DUSTER EXTREME

ELIMINADOR DE POLVO EXTREMADAMENTE POTENTE CON BAJO GWP

Eliminador de polvo de alta potencia, no inflamable, que emite una ráfaga de “aire” extremadamente potente para eliminar suciedad.

- Salida de “aire” extremadamente potente
- Hasta el doble de potencia comparado con los eliminadores de polvo estándar
- No inflamable (directiva 2008/47 / EC) para un uso más seguro
- Elimina instantáneamente la suciedad
- Respetuoso con el clima, GWP = 6



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33279



41. PRECISION DUSTER

ELIMINADOR DE POLVO DE PRECISIÓN PARA USO CON ADAPTADOR INDEPENDIENTE

Eliminador de polvo de alta potencia para usar con adaptador independiente para eliminar la contaminación seca. Compatible con otros accesorios de eliminadores de polvo estándar en la industria.

- Eliminador de polvo para usar con adaptador de precisión independiente
- No inflamable (directiva 2008/47 / EC) y más seguro en uso
- Elimina instantáneamente la contaminación seca
- Respetuoso con el clima, GWP = 6
- Compatible con otros adaptadores disponibles en el mercado
- La boquilla de cobre elimina la acumulación estática si se usa con una muñequera antiestática



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33278 (SIN ADAPTADOR)

30776 (NECESARIO)



42. INVERTIBLE AIR DUSTER /2

GAS LIMPIADOR NO INFLAMABLE PARA ELECTRÓNICA «TODOS LOS ÁNGULOS»

Chorro de «aire» potente y seca para la eliminación de contaminantes secos en electrónica.

- Ideal para aplicaciones críticas de seguridad
- El sistema de válvula invertible elimina virtualmente la potencial contaminación por humedad de la electrónica delicada
- No inflamable (directiva 2008/47/CE) y cero olor en uso
- No afecta la capa de ozono, sin CFCs ni HFCs
- El sistema aerosol 360° permite su uso desde todos los ángulos
- GWP = 6





COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

TASA DE EVAPORACIÓN

PODER LIMPIADOR

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

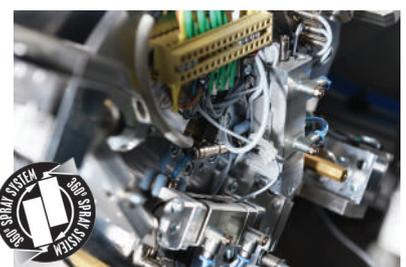

33183





43. ACRYLIC CONFORMAL COATING

PROTECCIÓN PARA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO

Sella la humedad y el polvo en placas de circuito impreso integrado y componentes electrónicos para lograr una protección a largo plazo.

- Recubrimiento conformado aislante transparente
- Empapa para formar una película homogénea con espesor uniforme
- La laca curada es flexible, no se agrieta ni astilla y se puede soldar

DUREZA PÉLICULA SECA




LONGEVIDAD



PROTECCIÓN



FLEXIBILIDAD

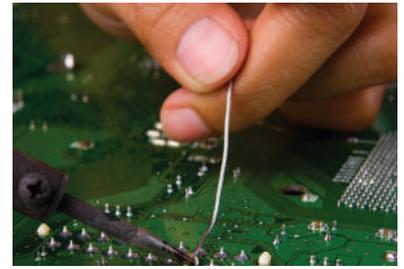

30235




44. SV100

BARNIZ AISLANTE ANTI-TRACKING (TROPICALIZADOR)

Desarrollado específicamente para proteger los motores eléctricos.

- Aísla y protege todos tipo de sistemas eléctricos contra la humedad
- Barniz rojo muy visible
- Se seca rápidamente: seca al tacto en 15 minutos, tiempo para manipulación en 40 minutos y cura completa en 48 horas
- Cuando está curada, la película cumple BS 5629 tipo 1.1
- Contiene un fungicida de bajo riesgo incluido en la formulación del producto que le otorga una resistencia a hongos de calificación "0" (sin crecimiento) según test BS 3900 PTG6.

DUREZA PÉLICULA SECA




LONGEVIDAD



PROTECCIÓN



FLEXIBILIDAD

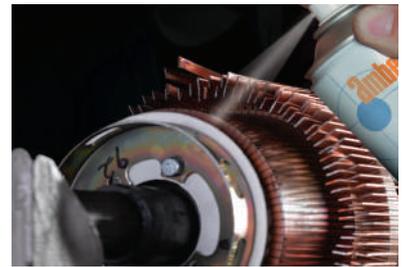

31892



45. FREEZER /2

DETECTOR DE FALLOS PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Identifica componentes térmicamente e intermitentemente defectuosos en circuitos electrónicos.

- Rápidamente reduce la temperatura del componente hasta -50 °C
- No inflamable, no tóxico y totalmente inodoro
- Puede utilizarse para enfriar piezas térmicamente sensibles durante la soldadura o calibración
- Producto aprobado para ferrocarril (007/020505)
- GWP = 6
- Endurece sustancias pegajosas como el chicle para facilitar su extracción


COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



TASA DE EVAPORACIÓN



PODER LIMPIADOR



RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



33182



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS


C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com

EXPERTOS EN LIMPIEZA

DESENGRASADO GENERAL

AMBERKLENE FE10
 Disolvente desengrasante de secado rápido
 COMPATIBLE CON MATERIALES
 TASA DE EVAPORACION
 PODER DE LIMPIEZA
 RESIDUO POSTERIOR

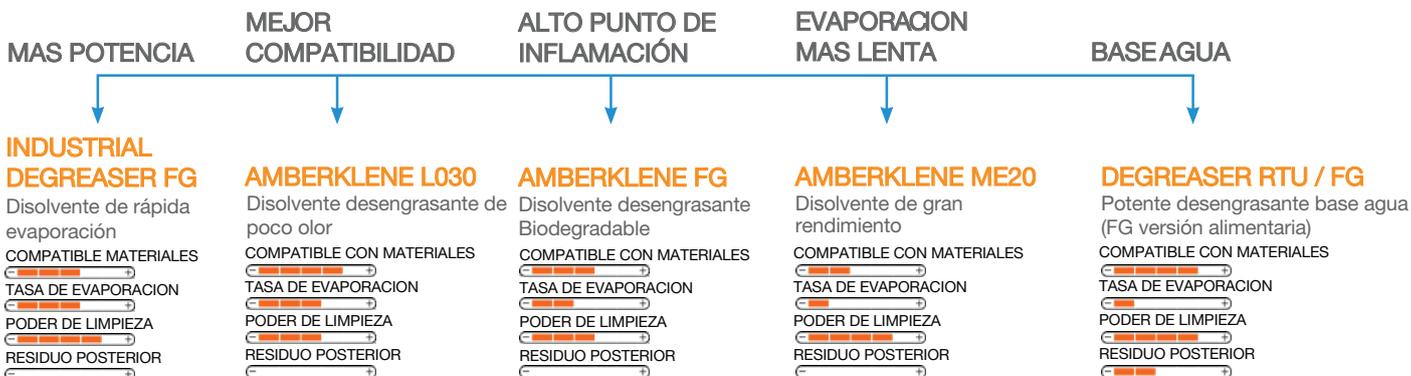

LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIE

AMBERCLENS
 Espuma limpiadora anti-estática
 COMPATIBLE CON MATERIALES
 TASA DE EVAPORACION
 PODER DE LIMPIEZA
 RESIDUO POSTERIOR



MANTENIMIENTO ELECTRICO/ELECTRONICO

AMBERTRON
 Limpiador de contactos
 COMPATIBLE CON MATERIALES
 TASA DE EVAPORACION
 PODER DE LIMPIEZA
 RESIDUO POSTERIOR



LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES

Desde lubricantes multiusos pasando por aceites para engranajes totalmente sintéticos, los lubricantes Ambersil mantienen girando las ruedas de la industria

Gráfico de selección de lubricantes

Tipo de producto	Requisito de aplicación	Tipo de servicio	Producto recomendado	Página
Multiuso	De uso militar		➔ PX24	21
	Industria alimentaria - NSF		➔ MACHINE OIL FG	22
			➔ MOISTURE REMOVER FG	21
			➔ 40+	21
	Película fina/Sin grasa		➔ AGL1	21
Lubricantes de PTFE	Película húmeda	Aceitoso	➔ AMBERGLIDE	24
		Lubricante para cadenas	➔ CHAIN LUBE FG	26
	Película seca		➔ DRY FILM ANTI-STICK	24
		Industria alimentaria - NSF	➔ DRY PTFE LUBE FG	24
	Lubricantes de silicona	Grasa		➔ AMS4 SILICONE GREASE
Silicona de alta concentración			➔ SILICONE ANTI-STICK	23
Silicona de uso general			➔ SILICONE LUBRICANT	23
Industria alimentaria - NSF			➔ SILICONE FG	23
Lubricantes MoS₂	Lubricante película fina		➔ DRY MOLY	24
	Película húmeda		➔ CHAINSPRAY	25
Grafito	Lubricante para cerraduras		➔ GRAPHITE LOCK LUBE	27
	Lubricante seco/Agente desmoldeante		➔ GRAPHITE RELEASE SPRAY	27
Grasas	Grasa de rendimiento superior	>800 kg	➔ AMBERGREASE EXL	27
	Industria alimentaria - NSF: Carga alta	400 kg	➔ HI-LOAD LUBE FG	28
		200 kg	➔ AMBERGREASE FG1	28
	Industria alimentaria - NSF: Alta temperatura	180 kg	➔ AMBERGREASE FG2	28
		120 kg	➔ AMBERGREASE FG3	28
				➔ FOOD GREASE FG
	Grasa para componentes electrónicos	Silicona	➔ AMBERGREASE SIL	29
		XG-250	➔ AMS4	29
	Grasa multiusos		➔ WHITE SPRAY GREASE	29
	NLGI 00		➔ WIRE ROPE LUBE	26
Aceites penetrantes y antigripantes	Antigripante de uso general		➔ COPPER ANTI-SEIZE	25
	Antigripante apto para uso alimentario		➔ ASSEMBLY PASTE FG	25
	Aceite penetrante tradicional (con MoS ₂)		➔ PENETRATING OIL	22
		Industria alimentaria - NSF	➔ PENETRATING OIL FG	22
	Aceite penetrante choque congelación		➔ RUST FLASH	22
Lubricantes para cadenas, cajas de cambios, cadena de acero, transmisión y correas de transmisión	Lubricante para cadenas de alta resistencia	MoS ₂	➔ CHAINSPRAY	25
		Carretillas elevadoras	➔ FLT CHAIN SPRAY	25
		Industria alimentaria - NSF	➔ CHAIN LUBE FG	26
	Engranajes abiertos y transmisiones		➔ GEAR & WIRE ROPE LUBE	25
	Cables de acero	Aerosol	➔ GEAR & WIRE ROPE LUBE	25
		Grasa a granel	➔ WIRE ROPE LUBRICANT	26
	Correas de transmisión y cintas transportadoras		➔ BELT DRESSING FG	26



46. 40+

LUBRICANTE ANTIOXIDANTE DIELECTRICO PROTECTOR

Lubricante multiusos: lubrica, limpia, protege contra la corrosión y afloja componentes agarrotados.

- Potente hidrófugo, elimina agua y humedad. Gran capacidad anti-salitre
- Película no conductora y de gran resistencia dieléctrica
- Seguro para la mayoría de pinturas, plásticos, cauchos y todo tipo de metales
- Rango de temperatura operativa: -20 °C a +115 °C
- Uso en equipos eléctricos, motores y cuadros
- Limpia y protege maquinaria de exportación, moldes y metrología

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



NUEVO!

47. AGL 1

LUBRICANTE PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS

Desplaza la humedad y protege los contactos eléctricos contra la corrosión.

- Ideal para la renovación de equipos y motores dañados por el agua
- Proporciona lubricación de precisión con su fina película lubricante de gran resistencia dieléctrica
- Evita un mal funcionamiento electrónico debido a humedad, condensación o corrosión
- Desplaza el agua, lubrica y protege

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES





48. PX24

LUBRICANTE PROTECTOR APTO PARA USO MILITAR

Excepcional lubricante multiuso formulado con especificaciones militares. Proporciona una excelente compatibilidad con materiales, una buena lubricación como aceite para máquinas, total desplazamiento de la humedad y protección contra la corrosión a medio plazo.

- Cumple la especificación militar Def. Stan 68-10 Punto 5 PX24
- Corrosión del cobre cero: IP 154, máx. 1: sin picaduras ni grabados
- Rango de temperatura operativa: -20 °C a +115 °C
- Aprobado por Rolls Royce Aerospace: 1042E
- Aprobado por AgustaWestland: WHPS: 158
- Equipado con sistema aerosol de 360° para uso desde todos los ángulos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



NUEVO!

49. MOISTURE REMOVER FG

H1

LUBRICANTE DESHUMECTANTE APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Desplaza la humedad, en particular después del lavado con agua. Ideal para uso en electrónica.

- Registro NSF H1 (N.º 161243) & H2 (N.º 142299)
- Evita la corrosión desplazando el agua de las zonas afectadas
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a +120 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES





50. MACHINE OIL FG

LUBRICANTE USO GENERAL CON REGISTRO NSF H1

Para uso en la industria alimentaria como película lubricante muy eficaz en metal con metal.

- Registro NSF H1 (N.º 137999 y 140249)
- Formulado usando solamente componentes aptos para uso alimentario
- Crea una película lubricante y antifricción muy eficaz
- Se puede utilizar como recubrimiento anticorrosivo para piezas metálicas en condiciones de alta humedad
- Rango de temperatura operativa: -18 °C a +120 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



30247



30255



51. PENETRATING OIL

AFLOJATADO PARA PIEZAS AGARROTADAS

Aceite penetrante muy eficaz para liberar componentes agarrotados y oxidados.

- Libera rápidamente componentes agarrotados por corrosión, calor o demasiado apretados
- Acción penetrante y profunda lubrica roscas finas y de estrecha tolerancia
- Contiene MoS2
- Lubrica y protege contra la corrosión facilitando el desmontaje y nuevo montaje
- Ablanda los depósitos de óxido y de carbono
- Lubricante de tensión superficial excepcionalmente baja
- No afecta a metales, aleaciones, pinturas, plásticos y cauchos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



30240



52. PENETRATING OIL FG

ACEITE PENETRANTE APTO PARA USO ALIMENTARIO

Aflojatado para liberar componentes agarrotados por el calor, la corrosión, suciedad y demasiado apretados en la industria alimentaria y de bebidas.

- Registro NSF H1 (N.º 140260)
- Rociar la superficie, dejar penetrar y retirar los componentes agarrotados sin dañar el cabezal, la rosca y sin riesgos de cizallamiento
- No contiene silicona
- Uso seguro en todos los metales

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



30256



53. RUST FLASH

AFLOJATADO EXTRA RAPIDO EFECTO HIELO

Libera los componentes agarrotados y corroídos. Ideal para pernos en equipos situados en el exterior y sujetos a condiciones adversas.


- Usa las leyes de la termodinámica: Una pulverización de 10 segundos causará un impacto en el óxido de hasta -40 °C
- La rápida caída de la temperatura provoca que se fracture el óxido, lo que permite que los aceites lubricantes penetren más rápido
- Ideal en aplicaciones de automoción, facilita el rápido desmontaje de componentes mecánicos, accesorios, tornillería y otras uniones de tolerancia 0

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



31578





54. SILICONE LUBRICANT

LUBRICANTE DE SILICONA DE USO GENERAL

Lubricante para plástico con plástico y para evitar la fricción muy eficaz en rampas y superficies resbaladizas. Ideal para uso en accesorios de tuberías de plástico muy ajustados o como lubricante para cuchillas de corte para papel/textiles.

- Inodoro, incoloro y no mancha
- No tóxico y seguro para uso con sistemas de agua potable
- Excelentes propiedades de deslizamiento en cuchillas, mesas, rampas y guías del transportador
- Rango de temperatura operativa: -50 °C a +200 °C
- Producto aprobado WRAS: 1310510

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



31631



¡NUEVO!

55. SILICONE ANTI-STICK

LUBRICANTE DE SILICONA CONCENTRADO

Lubricante con alta concentración de silicona para aplicaciones exigentes con cargas elevadas o velocidades más altas, p. ej. líneas robotizadas de recogida, guías para transportadores de palets y accesorios de estrecha tolerancia de tuberías de agua de gran diámetro.

- Inodoro, incoloro y no mancha
- Para uso donde sean esenciales altos niveles de pureza y de rendimiento
- Ayuda a evitar atascos en las líneas y las acumulaciones de adhesivo en cuchillas y selladores
- Rango de temperatura operativa: -50 °C a +200 °C
- Producto aprobado WRAS: 1310510

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



31572



56. SILICONE FG

LUBRICANTE DE SILICONA CON REGISTRO NSF H1

Lubricante que reduce la fricción especialmente de componentes plásticos con plásticos, sobre rieles de guía y que actúa como tratamiento antiadherente de etiquetas adhesivas para reducir drásticamente la acumulación de etiquetas adhesivas.

- Registro NSF H1 (N.º 138000)
- Excelente lubricación general con una película relativamente seca
- Elimina adherencias, chirridos y bloqueos
- Rango de temperatura operativa: -40 °C a +200 °C
- Uso en líneas de embolsado de alta velocidad y rampas/ superficies resbaladizas
- La película seca asegura la ausencia de contaminación del producto

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

CAPACIDAD LUBRICANTE

TEMP. RESISTENCIA

VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



30248



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com



57. AMBERGLIDE

LUBRICANTE PTFE (TEFLON)

Aceite lubricante de uso general reforzado con altos niveles de PTFE con propiedades excepcionales de lubricación y antifricción.

- Proporciona una película resistente y de larga duración
- Incrementa significativamente los intervalos de relubricación
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a +180 °C
- Muy resistente al agua y repele el agua de las zonas tratadas
- Limpia, lubrica e impemeabiliza
- No contiene silicona
- Ideal para moldes, máquina herramienta, embotelladoras, aparatos de medición, cerraduras, bisagras, cadenas, engranajes, etc.



31571



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 CAPACIDAD LUBRICANTE
 TEMP. RESISTENCIA
 VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



58. DRY FILM ANTI-STICK

LUBRICANTE PTFE (TEFLON) SECO

Lubricante de película seca con alto contenido de PTFE concentrado para la lubricación de piezas móviles donde no se puede utilizar un lubricante aceitoso/húmedo ni de silicona.

- El alto nivel de PTFE en la película seca proporciona un excelente rendimiento de antifricción y deslizamiento para todas las superficies deslizantes
- Excelente compatibilidad con materiales
- Adecuado para uso como agente antideslizante
- La película seca no se ve afectada por aceite ni por disolventes
- Rango de temperatura operativa: -100 °C a +200 °C



31573



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 CAPACIDAD LUBRICANTE
 TEMP. RESISTENCIA
 VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



59. DRY PTFE LUBE FG

LUBRICANTE PTFE (TEFLON) SECO CON REGISTRO NSF H1

Lubricante fino de PTFE seco para la lubricación general de piezas móviles donde no se puede utilizar un lubricante aceitoso ni de silicona.

- Registro NSF H1 (N.º 139899)
- Excelente compatibilidad con materiales
- Deposita una película seca, que no mancha, de PTFE puro
- La película seca no se ve afectada por aceite ni por disolventes
- Rango de temperatura operativa: -100 °C a +200 °C



31589



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 CAPACIDAD LUBRICANTE
 TEMP. RESISTENCIA
 VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



60. DRY MOLY

LUBRICANTE SECO DE BISULFURO DE MOLIBDENO

Para uso en aplicaciones de grandes cargas donde es necesaria una película seca, y donde otros lubricantes secos fallan. Util como tratamiento de rodaje en cojinetes de deslizamiento y de rodadura.

- Lubricante con aglomerante de resina resistente y duradera
- Múltiples aplicaciones (nuevas capas) proporcionan un rendimiento mejorado, y la capa final mejora el deslizamiento si se le aplica un ligero pulido
- Rango de temperatura operativa: -150 °C a +400 °C



31576



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 CAPACIDAD LUBRICANTE
 TEMP. RESISTENCIA
 VISCOSIDAD DE LA PELÍCULA



61. COPPER ANTI-SEIZE PASTE

LUBRICANTE ANTIGRIPANTE PARA ALTA TEMPERATURA

Evita agarrotamientos de componentes roscados durante intervalos de mantenimiento prolongados, en entornos hostiles/ de alta humedad y zonas sometidas a altas temperaturas.

- Formulado con cobre micronizado y aditivos antioxidantes para reducir la fricción y el desgaste. Sin plomo ni níquel
- Buena protección contra la corrosión incluso en ambientes muy corrosivos
- Pasta de cobre con un contenido en cobre mucho mayor que las grasas de cobre equivalentes
- Rango de temperatura operativa: -30 °C a +1100 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



62. ASSEMBLY PASTE FG

LUBRICANTE ANTIGRIPANTE Y PARA MONTAJES
Lubricante para la misma aplicación que un antigripante de cobre tradicional o como compuesto de rodaje para cojinetes. El contenido de sólidos no metálicos hace que este producto sea apto para uso en la industria alimentaria.

- Registro NSF H1 (N.º 138266 y 139900)
- Evita el agarrotamiento de componentes roscados permitiendo un desmontaje fácil y rápido
- Rango de temperatura operativa: -30 °C a +1100 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES




63. GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT

LUBRICANTE PARA ENGRANAJES Y CABLES

Especialmente formulado para engranajes abiertos en entornos con mucho polvo (por ejemplo canteras) donde la película semiseca no atrae ni retiene el polvo. Para uso en todos los cables de acero sujeto a tensión y/o movimiento.

- Forma una película semiseca, que no se descascarilla, penetra profundamente, reduce el desgaste y prolonga la vida operativa de engranajes y cables
- Se puede aplicar a engranajes en movimiento
- Profunda penetración en cables de acero para lubricación interna y protección contra la corrosión
- Rango de temperatura operativa: -25 °C a +100 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

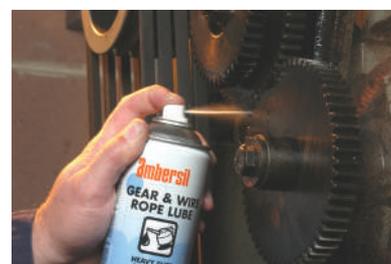

64. CHAINSPRAY

LUBRICANTE PARA CADENAS Y TRANSMISIONES

Lubrica cadenas de transmisión de todo tipo, incluyendo la línea de producción, mecanismos de puertas, plantas de canteras y puertas de hornos de secado.

- Ofrece una adherencia máxima para eslabones de cadenas con una excelente penetración, lubricación y protección contra la corrosión de los pasadores
- Resistente a altas temperaturas: hasta 200 °C continuo (300 °C intermitente)
- También disponible como un producto alternativo, específicamente para uso en carretillas elevadoras: «FLT Chain Spray»

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES





65. CHAIN LUBE FG

LUBRICANTE PARA CADENAS CON PTFE (TEFLON) APTO PARA USO ALIMENTARIO
Ideal para todo tipo de cadenas y sistemas de accionamiento por cadena. El PTFE (TEFLON) mejora la lubricación de la cadena a largo plazo.

- Registro NSF H1 (N.º 137998 y 143144)
- La suave acción espumante ayuda al lubricante a aferrarse a las cadenas y penetrar en profundidad en los eslabones
- Deja una película anticorrosión persistente y duradera
- Rango de temperatura operativa: -15 °C a +175 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



H1 Perma-Lock 2-WAY INTEGRATED ACTUATOR L6 NSF

FOOD PROCESSING SAFE

30245 30278

66. WIRE ROPE LUBRICANT

GRASA SEMIFLUIDA PARA CABLES DE ACERO
Diseñada para los requisitos de lubricación y prevención de la corrosión de cables de acero que trabajan en todas las condiciones, en particular en ambientes marinos.

- Penetra entre los filamentos del cable para ofrecer lubricación interna y protección
- El alto contenido en sólidos protege los filamentos de los cables de acero de las grandes cargas y del desgaste durante la vida útil
- NLGI grado 00



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



5kg 31720 10kg 31722

67. BELT DRESSING FG

LUBRICANTE ADHESIVO PARA CORREAS
Mejora el agarre en todo tipo de correas a la vez que reduce los chirridos y prolonga la vida útil de la correa.

- Registro NSF H1 (N.º 140257)
- Funciona en todo tipo de correas: trapezoidales, planas, dentadas, de caucho, de piel y de tejido
- Protege la correa del deterioro por oxidación y calor
- La película lubricante pegajosa incrementa la potencia de tracción de la correa y no se desprende



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



H1 Perma-Lock 2-WAY INTEGRATED ACTUATOR L6 NSF

FOOD PROCESSING SAFE

30257

68. BLUE ADHESIVE LUBRICANT

LUBRICANTE ADHESIVO CON TINTE AZUL
Combinación especialmente formulada, de aceites sintéticos y minerales de alta calidad, aditivos antioxidantes y antidesgaste, modificadores de fricción y agentes de adherencia.

- Penetra durante la aplicación y a continuación espesa
- Ideal para aplicaciones en las que se produce una carga de choque
- De color azul muy visible durante la aplicación para una cobertura visible, que se vuelve transparente al cabo de unos días
- Intervalo de temperatura: -12 °C a +150 °C (180 °C intermitente)



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



L6 NSF

32500



¡NUEVO!

69. EJECTOR PIN LUBRICANT FG

LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA CON REGISTRO NSF H1

Lubricante desarrollado específicamente para su uso en expulsores y herramientas del molde, donde se requiere una película de alta adherencia y larga duración para facilitar el movimiento de la pieza lubricada.

- Registro NSF H1 (N° 161560)
- La película viscosa evita que se deslice sobre la cara de la herramienta del molde
- Película lubricante transparente, no mancha
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 250°C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



70. GRAPHITE RELEASE SPRAY

LUBRICANTE / DESMOLDEANTE DE GRAFITO SECO

Desmoldeante y lubricante de grafito concentrado, seco de gran pureza. Especialmente formulado para la industria del vidrio soplado y para pretratamiento en molde.

- El aglutinante de resina permite que las partículas de micrografito se adhieran fuertemente a todos los sustratos
- Por encima de 100 °C el aglutinante se descompone de forma segura dejando polvo de grafito seco para desmoldear de forma muy efectiva las botellas de vidrio

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



71. GRAPHITE LOCK LUBE

LUBRICANTE DE GRAFITO SECO PARA CERRADURAS

Lubricante de grafito seco para el suave y duradero funcionamiento de las cerraduras. Los granos microscópicos de grafito aseguran una buena penetración y eficaz lubricación antiagarrotamiento.

- Lubricación duradera
- La película seca no atrae la suciedad ni la mugre
- Excelente resistencia al agua
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Funciona incluso cuando la cerradura tiene una corrosión leve

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



72. AMBERGREASE EXL

GRASA PARA RODAMIENTOS DE GRAN RENDIMIENTO

Lubrica rodamientos de altas cargas y superficies deslizantes. Ideal para uso en aplicaciones donde se requiere una vida de uso útil más larga de lo habitual.

- Capacidad de carga máxima excepcional: >800 kg soldadura de 4-bolas
- Carga media Hertz: 125 kg; Carga Timken OK: 25 kg
- Grasa roja muy visible, NLGI tipo 2, espesada con complejo de litio-calcio
- Rango de temperatura operativa: -30 °C a +150 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



H1



31549



32499



33000



30304

31574





73. AMBERGREASE FG1

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO APTA PARA USO ALIMENTARIO

Grasa multiusos de alto rendimiento adecuada para todo tipo de cojinetes y uso a bajas temperaturas. Características de funcionamiento mejoradas en entornos húmedos o mojados.

- Registro NSF H1 (N.º 138264)
- Grasa blanca, NLGI, tipo 2 espesada con complejo de aluminio
- Buen rendimiento de carga: soldadura de 4-bolas >200 Kg
- Eliminación por lavado con agua muy bajo <1 %
- Rango de temperatura operativa: -50 °C a +165 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31584



74. AMBERGREASE FG2

GRASA PARA RODAMIENTOS DE ALTA TEMPERATURA PARA USO ALIMENTARIO

Lubrica todo tipo de rodamientos simples sometidos a temperaturas elevadas como en cintas transportadoras de hornos, rodamientos de ventiladores de horno, líneas de panadería, autoclaves y máquinas de moldeo de envases de alimentos.

- Registro NSF H1 (N.º 138265)
- Grasa de silicona translúcida NLGI tipo 2
- Soldadura de 4 bolas en carcasa (IP 239): 180 kg
- Rango de temperatura operativa: -20 °C a +220 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31585




75. AMBERGREASE FG3

GRASA PARA RODAMIENTOS MULTIUSOS CON REGISTRO NSF H1

Grasa multiusos para la lubricación de rodamientos en general no sujetos a requisitos de funcionamiento extremos.

- Registro NSF H1 (N.º 140248)
- Grasa translúcida NLGI, tipo 2, espesada con complejo de aluminio
- Ideal para la lubricación de los rodamientos del final de línea de la cinta transportadora y de los motores de accionamiento de baja carga
- Rango de temperatura operativa: -20 °C a +140 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

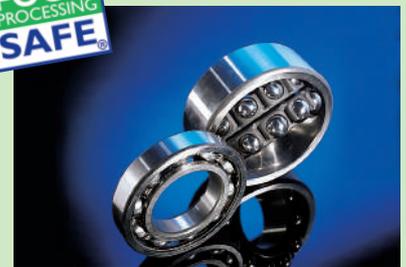

30258



76. HI-LOAD LUBE FG

GRASA PARA RODAMIENTOS CON REGISTRO NSF H1 DE GRAN RENDIMIENTO

Lubrica rodamientos y superficies deslizantes muy cargadas (por ejemplo, rieles de guía) para minimizar la fricción y el desgaste.

- Registro NSF H1 (N.º 143048)
- Excelente rendimiento de carga: soldadura de 4-bolas >400 Kg
- Excelente resistencia a la humedad con muy poca eliminación por lavado con agua
- Grasa blanca, NLGI tipo 2, espesada con complejo de aluminio
- Rango de temperatura operativa: -40 °C a +180 °C
- Disponible en 18 kg como «Grease EP2»

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31966

32508





77. FOOD GREASE FG

GRASA MULTIUSOS EN AEROSOL

Formulada para uso en la industria alimentaria y de bebidas, sobre rodamientos simples, bisagras y piezas móviles, en particular, para áreas de acceso limitado donde la penetración de grasa habitual puede ser difícil.

- Registro NSF H1 (N.º 140258)
- Grasa blanca NLGI tipo 2, espesada con complejo de aluminio
- Excelente resistencia a la humedad con muy poca eliminación por lavado con agua
- Rango de temperatura operativa: -20 °C a +140 °C

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



H1



30259



78. WHITE SPRAY GREASE

GRASA BLANCA MULTIUSOS EN AEROSOL

Ideal para uso en las bisagras de las puertas de los vehículos, en raíles guía, guías y para el montaje de piezas de tolerancia estrecha.

- Grasa blanca multiusos NLGI tipo 2 en aerosol
- Buena penetración para protección y recubrimiento uniforme y de larga duración
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a +120 °C
- Protege contra la corrosión
- Resiste el lavado con agua sin despegarse

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31617



79. AMBERGREASE SIL

GRASA DE SILICONA PURA

Ideal para la lubricación del husillo de motores eléctricos o para proteger los componentes electrónicos de la humedad atmosférica.

- Grasa NLGI tipo 2 transparente, incolora e inodora
- Apta para la impermeabilización de todo tipo de sistemas eléctricos
- Excelente resistencia dieléctrica
- Soldadura de 4-bolas de 200 Kg
- Rango de temperatura operativa: -50 °C a +220 °C
- Utilizar en el caucho para evitar el agrietamiento y la degradación

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31888

31887



80. AMS4 SILICONE GREASE

GRASA DE SILICONA APTA PARA USO MILITAR

Grasa de silicona para uso militar y en aeronáutica XG250 para uso en juntas de caucho para evitar que se agrieten, en conectores trifásicos para impedir la entrada de humedad y para la lubricación general.

- Aísla las piezas de alta tensión contra fugas y el arco eléctrico
- Impermeabiliza los componentes electrónicos en lugares mojados o húmedos
- Cumple las especificaciones militares y aeronáuticas: Def. Stan 68-69/1
- Facilita la entrada de cables a través de conductos

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES



31566



METALURGIA

Creado para las aplicaciones de elaboración en metal más exigentes donde se requieren resultados «correctos a la primera»



Gráfico de selección de metalurgia

Tipo de producto	Requisito de aplicación	Tipo de servicio	Producto recomendado	Página
Metalurgia	CNC y equipos automatizados	→	TUFCUT AQUA	31
	Aceros de alto carbono y metales «duros»	→	TUFCUT SPRAY	30
		Espuma →	TUFCUT FOAM	31
		Granel →	TUFCUT LIQUID	31
	Titanio	→	TUFCUT FOAM	31
	Aluminio y metales «blandos»	→	TUFCUT SPRAY	30
		Espuma →	TUFCUT FOAM	31
		Granel →	TUFCUT LIQUID	31
		Pasta espesa →	TUFCUT COMPOUND	31
	Materiales compuestos (p. ej. fibra de carbono)	→	TUFCUT LIQUID	31
Industria alimentaria - NSF	→	TUFCUT SPRAY	30	
Soldadura	Antiproyecciones	Con base disolvente — Biodegradable →	EASY WELD	32
		Con base agua →	BIOWELD	32
Detección de defectos	Sistema líquidos penetrantes	→	FLAW DETECTORS	33
	Detección de fugas	→	LEAK DETECTOR	32



81. TUFCUT SPRAY

Lubricante para corte de metal especializado basado en una mezcla de lubricantes, aditivos de extrema presión y antioxidantes.

- Permite cortes de alta precisión
- Excelente rendimiento para torneado, taladrado, escariado, roscado y corte de roscas de metales duros como acero inoxidable, aceros de alta resistencia, alta velocidad y alto contenido de carbono y formas compuestas / de fibra de carbono
- Mejora la disipación del calor e impide la soldadura de partículas
- Registro NSF H2 (Nº 147110)

DISIPACIÓN DEL CALOR

VISCOSIDAD

ANTICORROSIÓN

RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO



31579





82. TUF CUT LIQUID



Lubricante para corte de metal especializado basado en una mezcla de lubricantes, aditivos de extrema presión y antioxidantes.

- Tufcut a granel
- Excelente rendimiento para torneado, taladrado, escariado, roscado y corte de roscas de metales duros como acero inoxidable, aceros de alta resistencia, alta velocidad y alto contenido de carbono y formas compuestas / de fibra de carbono
- Mejora la disipación del calor e impide la soldadura de partículas
- Aprobado por AgustaWestland para mecanizado de materiales compuestos (LIS 6045)



83. TUF CUT FOAM



Lubricante para corte de metal especializado basado en una mezcla de lubricantes, aditivos de extrema presión y antioxidantes.

- Tufcut en espuma, que se adhiere a superficies verticales
- Ideal para el mantenimiento de aspas de turbina
- Excelente rendimiento para torneado, taladrado, escariado, roscado y corte de roscas de metales duros como acero inoxidable, aceros de alta resistencia, alta velocidad y alto contenido de carbono y formas compuestas / de fibra de carbono
- Humos y gases mínimos mientras se usa



84. TUF CUT COMPOUND



Lubricante para corte de metal especializado basado en una mezcla de lubricantes, aditivos de extrema presión y antioxidantes.

- Pasta lubricante de corte de metales tradicional que tiene todo el rendimiento del Tufcut a granel
- Excelente rendimiento para torneado, taladrado, escariado, roscado y corte de roscas de metales duros como acero inoxidable, aceros de alta resistencia, alta velocidad y alto contenido de carbono y formas compuestas / de fibra de carbono
- Agradable fragancia suave de pino
- Listo para usar directamente desde la lata



85. TUF CUT AQUA



Fluido de corte semisintético y soluble en agua.

- Fluido de corte multiusos de calidad superior para usar en aplicaciones automatizadas
- Transparente - permite a los operarios ver la pieza de trabajo
- Contiene agentes tensioactivos de limpieza y desengrasado
- Adecuado para una amplia gama de operaciones de corte (perforación, taladrado, fresado, punción, pulido, corte de hilo con cincel, etc.)





86. BIOWELD

ANTIPROYECCIONES BASE AGUA

Antiproyecciones base agua que ofrece resultados excepcionales sin el uso de disolventes nocivos, siliconas ni aceites minerales.

- Inodoro, no inflamable y de uso seguro
- Patrón de pulverización fina para obtener una excelente cobertura
- No contiene silicona ni disolventes
- Contiene un inhibidor de oxidación superficial muy eficaz
- Aprobación sector automóvil: Ford Tox N. °: 163241



31621



87. BIOWELD 670B

ANTIPROYECCIONES BASE AGUA

Antiproyecciones base agua de película fina que evita la adherencia de proyecciones en los equipos de soldadura, bastidores, piezas y superficies colindantes.

- Inodoro, no inflamable y de uso seguro
- Baja viscosidad. Apto para soldadura manual, automatizada y robotizada
- No contiene silicona ni disolventes
- Contiene un inhibidor de oxidación superficial muy eficaz
- Aprobación sector automóvil: Ford Tox N. .: 163241



31727

31728

31726



88. EASY WELD

ANTIPROYECCIONES BIODEGRADABLE

Easy Weld proporciona una manera rápida y fácil de evitar la adherencia de salpicaduras a las superficies de metal y elimina la necesidad de cincelar, esmerilar o usar el cepillo de alambre después de soldar.

- Barrera resistente al calor sin silicona
- Fácil eliminación de las salpicaduras
- De uso económico debido al buen rendimiento con una fina película
- Con base de aceite biodegradable
- Mantiene las boquillas y el equipo tratado sin acumulación de salpicaduras



30287



89. LEAK DETECTOR

DETECTOR DE FUGAS DE GAS BASE AGUA

Detector de fugas de gas muy visible y fácil de usar para tuberías y juntas. Ideal para instalaciones de climatización.

- Fórmula con base agua sin aceites, silicona ni disolventes ni peligros de «fugas»
- No inflamable e inodoro
- Sistema de oxígeno seguro
- Cumple BS EN 14291:2004 y se puede usar en pruebas MOT de VOSA
- Registro NSF P1 (N° 150402)



31633



P1






90. FLAW DETECTOR: CLEANER 1



DISOLVENTE LIMPIADOR PREPARADOR

Limpiador de secado rápido para la eliminación de todo tipo de contaminantes en la superficie a inspeccionar. Sirve como preparador de la superficie antes de la inspección con tintes penetrantes.

- Disolvente limpiador de secado rápido
- Deja las superficies limpias y secas
- Elimina la contaminación incluyendo líquidos para metalurgia, recubrimientos anticorrosivos, aceite y mugre

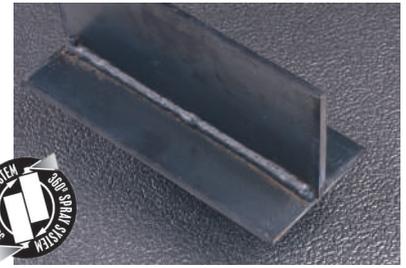

30288



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 FACILIDAD DE USO
 INFLAMABILIDAD
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO




91. FLAW DETECTOR: PENETRANT 2



TINTE PENETRANTE PARA IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS

Penetrante, de color rojo, lavable con agua para pruebas no destructivas de superficies de metal. El penetrante se introduce en los defectos pequeños en 10 minutos. El exceso de penetrante debe eliminarse antes de usar el revelador.

- Tinte rojo muy visible
- Penetra en los defectos hasta 20 µm
- Muy fácil de usar y rentable

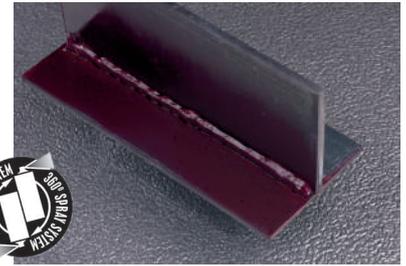

30289



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 FACILIDAD DE USO
 INFLAMABILIDAD
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO




92. FLAW DETECTOR: DEVELOPER 3



REVELADOR EN POLVO DE ALTO CONTRASTE

Una vez aplicado y habiendo dejado transcurrir al menos 7 minutos, realza el rastro del penetrante para que sea visible. La limpieza posterior de la zona inspeccionada se puede realizar con el limpiador.

- Gran contraste, fácil de usar
- Identifica defectos de tan solo 20 µm
- Se elimina fácilmente con Flaw Detector Cleaner 1

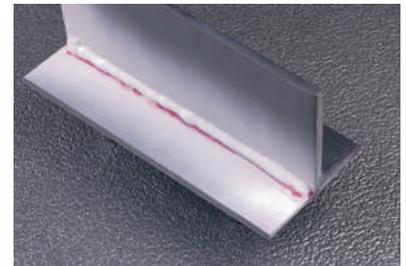


30290



- COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
 FACILIDAD DE USO
 INFLAMABILIDAD
 RESIDUO DESPUÉS DEL PROCESO

METODO DE UTILIZACION DE LOS FLAW DETECTORS

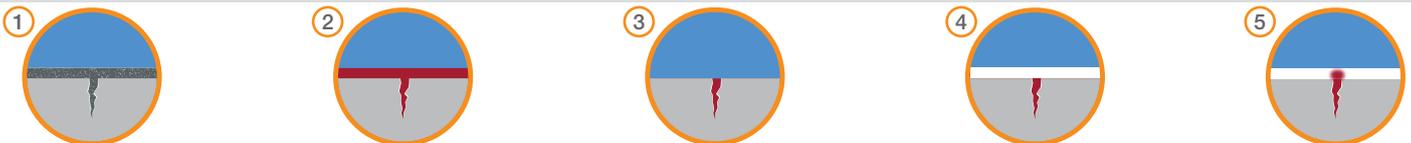

1. El área a examinar se debe limpiar a fondo. Aplicar generosamente Flaw Detector Cleaner, dejar secar.
2. Pulverizar una película fina y uniforme de penetrante sobre la superficie. Dejar que penetre de 10 a 20 minutos.
3. Eliminar el exceso de penetrante con un paño sin pelusa humedecido con Flaw Detector Cleaner. Dejar evaporar el limpiador.
4. Agitar bien el envase del revelador antes de usar. Aplicar una capa fina y homogénea desde una distancia de unos 20 cm. Evitar cualquier exceso ya que puede enmascarar los defectos más pequeños. Dejar que actúe durante al menos 7 minutos.
5. Los defectos aparecen como manchas o líneas rojas sobre fondo blanco. La velocidad de aparición, la forma y las dimensiones pueden dar información de la naturaleza de los defectos. Si fuera necesario, limpiar la zona de prueba con Flaw Detector Cleaner.

ANTICORROSIÓN Y PINTURAS

Recubrimientos superiores para metal que evitan la corrosión y permiten la reparación estética de superficies dañadas

Gráfico de selección de pinturas y anticorrosión

Tipo de producto	Requisito de aplicación	Tipo de servicio	Producto recomendado	Página
Anticorrosión	Máxima protección	Catódico →	COLD GALVANISE	35
		Aguanta naturalmente →	BRIGHT, COLD GALVANISE	35
		Secado rápido →	RAPID DRY GALVA	35
		Acero inoxidable →	INOX 200	37
Pintura		Directo al óxido →	GALVA COLOUR	38
		Reparación estética →	ACRYLIC PAINT	34
		Brillo de larga duración/Aleación de aluminio →	GALVA SHINE	36
		Alta temperatura →	ALU-HI TEMP	36
		Imprimación → Zinc →	ZINC PRIMER	37
		Secado muy rápido → Martillado →	GALVANISING ZINC RICH	35
Interiores/Lugares cubiertos		Recubrimiento ceroso (largo plazo) →	CORROSION INHIBITOR	36
		Película de aceite (corto plazo) →	40+	21
		Película de aceite (medio plazo) →	PX24	21
		Bornes de baterías →	BATTERY TERMINAL PROTECTOR	36
Marcadores de pintura		Estándar →	MARKER PENS	37

93. ACRYLIC PAINT



PINTURA ACRILICA EN AEROSOL

Pintura acrílica para la reparación y retoque de superficies pintadas.

- Colores RAL para coincidencias de color precisas
- Secado rápido: seco al tacto en <5 minutos
- Una vez curadas (24-horas), las pinturas tienen una alta resistencia UV
- Excelente flexibilidad y dureza
- Excelente adhesión a todo tipo de superficies



DUREZA DE PELICULA SECA

DURABILIDAD

PROTECCION

FLEXIBILIDAD

COLOR	RAL	REF.
NEGRO MATE	9011	20180
BLANCO MATE	9010	20181
NEGRO BRILLO	9005	20182
BLANCO BRILLO	9016	20183
NEGRO SATINADO	9005	32060
GRIS RITTAL	7035	20195
AZUL FORD	5010	20555
AMARILLO JCB	1007	20556
ROJO MASSEY FERGUSSON	3000	20557
VERDE JOHN DEERE	6001	20558

COLOR	RAL	REF.
NARANJA	2004	20559
ROJO BRILLANTE	3002	20184
AZUL	5015	20185
GRIS BATTLESHIP	7032	20186
VERDE	6002	20187
AMARILLO BRILLANTE	1018	20188
CROMADO PLATA		20190
IMPRIMACION GRIS		20189
IMPRIMACION ROJO OXIDO		32379



Los cuadros de color son solo representativos

94. COLD GALVANISE



RECUBRIMIENTO PROTECTOR RICO EN ZINC

Proporciona protección catódica a los metales ferrosos. Ideal para tuberías, alojamientos, metales de estructuras y como imprimación. En particular, adecuado para la protección de superficies perforadas o erosionadas.

- Recubrimiento que protege el metal ferroso de la corrosión
- Para uso sobre acero sin recubrir, limpio y no oxidado y juntas
- Adecuado para uso como medio de renovación: BS EN ISO 1461:1999
- Zinc puro al >99% en una concentración al 88 % en la película curada para el equilibrio óptimo entre la protección y la adhesión



30291



95. BRIGHT, COLD GALVANISE



REPARADOR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Recubrimiento protector rico en zinc que combina las propiedades de protección contra la corrosión con el brillo de las piezas recién galvanizadas.

- Recubrimiento de barrera que protege los metales ferrosos de la corrosión
- Para uso sobre acero, limpio y no oxidado y juntas
- Duradera protección contra la corrosión
- Adecuado como acabado final para piezas tratadas con Cold Galvanise



30292



96. RAPID DRY GALVA



RECUBRIMIENTO PROTECTOR DE SECADO MUY RÁPIDO

Rapid Dry Galva es una pintura anticorrosiva de secado excepcionalmente rápido con la apariencia del acabado del acero galvanizado recientemente. Es una mezcla de agentes aglutinantes de resina adhesiva, potenciadores de opacidad, pigmentos metálicos y fosfato de zinc que ofrece prevención contra la corrosión duradera para acero galvanizado cuando ha sido cortado, perforado o dañado.

- Tiempo de secado rápido: seco en 2 minutos / duro en 20 minutos a 20°C
- Excelente equiparación con el color del acero galvanizado reciente/brillante
- Protección eficaz contra la corrosión (testado según ASTM B117)
- Excelente flexibilidad y adherencia al sustrato (textado según ISO 2409: 0)



33280



97. GALVANISING ZINC RICH



RECUBRIMIENTO PARA ALTA TEMPERATURA, SECADO RÁPIDO

Ideal para metales sometidos a altas temperaturas intermitentes como argollas de elevación de fundición, brazos y grúas de pórtico.

- Seco al tacto en 15 minutos, cura completa en 24 horas
- Deja un acabado semibrillante martillado
- Se puede soldar a través de la película curada (excepto el argón)
- Intervalo de temperatura: -50 °C a +550 °C
- Para obtener mejores resultados, preparar la superficie utilizando el disolvente desengrasante de secado rápido AMBERKLENE FE10



30300





98. GALVA SHINE

GALVANIZADO FRIO SUPERBRILLO

Ofrece un color exacto para estructuras galvanizadas de aleación de zinc híbrida.

- Resiste la intemperie, mantiene un acabado superbrillante
- Se adhiere fuertemente al metal ofreciendo una barrera protectora a largo plazo
- 100 horas de protección continua en el test de niebla salina
- Forma una película resistente, compacta y flexible que combate la oxidación superficial
- Para obtener mejores resultados, preparar la superficie utilizando el disolvente desengrasante de secado rápido AMBERKLENE FE10



30293



99. CORROSION INHIBITOR

TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN

Recubrimiento protector a largo plazo para metales ferrosos en equipos almacenados o como película protectora durante el transporte de equipos en condiciones de gran humedad.

- La película no se endurece ni se agrieta
- Forma una película cerosa que no marca ni mancha las piezas
- Cumple MIL-PRF-16173E
- Se puede utilizar como tratamiento antigripante/anticorrosivo para fijaciones
- Más de 250 horas de protección continua en el test de niebla salina



31628

31709

31710



100. BATTERY TERMINAL PROTECTOR

TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN PARA BATERIAS

Protege del desgaste y la corrosión los bornes de la batería en carretillas elevadoras y generadores y sella la entrada de humedad.

- Grasa protectora que evita el desgaste en los bornes por el movimiento del clip
- Tinte muy visible que ofrece una temprana indicación de fugas de ácido al cambiar de amarillo pálido a rojo
- La consistencia viscosa impide la aplicación excesiva
- Excelente compatibilidad con materiales
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a +50 °C



31618



101. ALU HI-TEMP

CAPA PROTECTORA DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA

Protege puertas de hornos, carcasas de calderas, hornos de secado, manipuladores de fundición y equipos sometidos a altas temperaturas continuas; chimeneas, salidas de humos y tubos de escape.

- Protege hasta +600 °C
- Sin plomo ni cromo
- Cura durante el uso, 1 h a 200 °C o 45 min. a 250°C, formando un recubrimiento muy duradero
- Barrera eficaz contra la corrosión



30296





102. INOX 200

RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA ACERO INOXIDABLE

Recubrimiento para retocar y proteger el acero inoxidable.

- Seco al tacto en 10 minutos, curación completa en 30 minutos
- Resistente al calor hasta +300 °C
- Película seca dura aunque flexible
- Contiene cromo: el activo inhibidor de la corrosión en acero inoxidable



- DUREZA PELÍCULA SECA
- DURABILIDAD
- PROTECCIÓN
- FLEXIBILIDAD



103. ZINC PRIMER

IMPRIMACIÓN DE FOSFATO DE ZINC

Imprimación de fosfato de zinc que favorece la adherencia de la pintura del acabado final a sustratos «difíciles».

- Seco al tacto en 30 minutos
- Seco para volver a pintar en 1 hora (se recomienda una curación de 24 horas antes de volver a pintar)
- Se logran los mejores resultados cuando se ha limpiado la superficie con Amberklene FE10 antes de la aplicación
- Más de 500 horas de protección continua en el test de niebla salina



- DUREZA PELÍCULA SECA
- DURABILIDAD
- PROTECCIÓN
- FLEXIBILIDAD

104. MARKER PENS

ROTULADORES DE PINTURA ACRÍLICA

Se pueden utilizar para metalurgia/fabricación de metal, instalaciones, ingeniería civil, identificación existencias de acero, marcado de número de lote, etc.

- Resina tenaz que une eficazmente la pintura a la superficie eliminando los problemas asociados con la abrasión y el roce accidental
- Se puede escribir a través del agua/humedad y no se borrará con agua/luvia
- Secado rápido



COLOR	REF.	COLOR	REF.
	BLANCO 20394		ROJO 20387
	VERDE 20379		NARANJA 20383
	AMARILLO 20399		NEGRO 20364
	AZUL 20368		

Los cuadros de colores son solo representativos



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com

105. GALVA COLOUR



2-EN-1 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN Y CAPA FINAL DE COLOR

Para uso en superficies que tienen óxido en la superficie, pintura vieja o cualquier otro acabado «imperfecto».


- Reduce el tiempo invertido en imprimir y pintar el acabado final: todo en una sola aplicación
- Colores RAL para coincidencias de color precisas
- Sin plomo, cromo ni tolueno
- Ideal para identificación de tuberías externas, barandillas, vallas de seguridad y depósitos de almacenamiento.
- Excelente cobertura: hasta 3 m² con un bote de 500 ml



COLOR	RAL	REF.
	AMARILLO 1004	20673
	ROJO 3000	20674
	AZUL 5012	20676
	NEGRO 9005	20679
	PLATA 9006	20680
	BLANCO 9010	20681



Los cuadros de colores son solo representativos

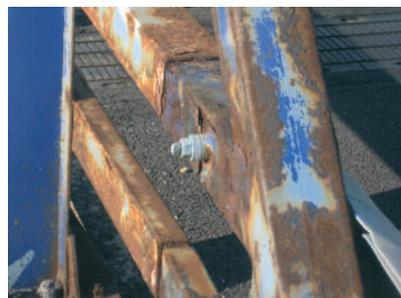


C/ Salamanca, 1. Burgos
 C/ Calzadas, 36. Burgos
 Tels.: 947 272 500
 Móvil: 606 401 756
 Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com
www.urnisa.com

ADHESIVOS Y SELLADORES

Productos esenciales de unión, adhesión y juntas para mantenimiento industrial

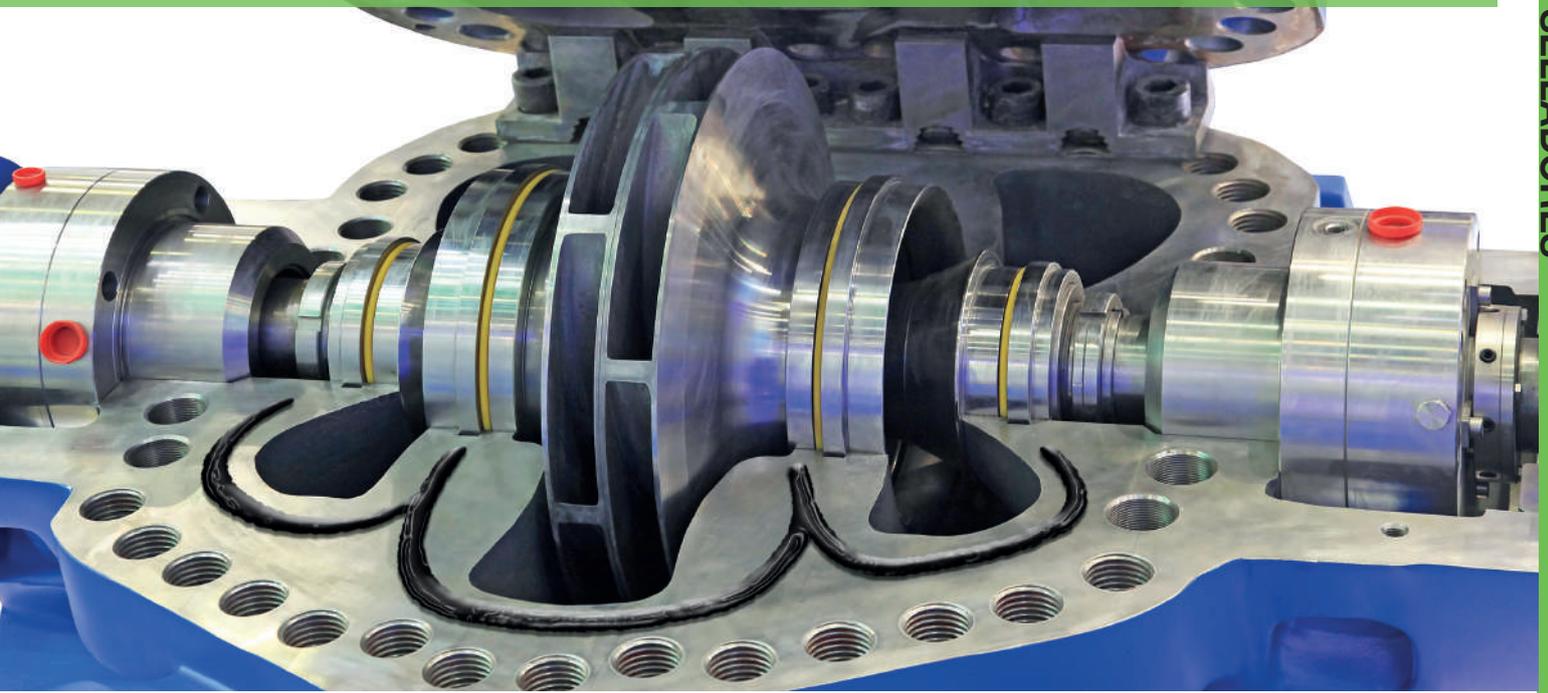

106. 5024A SILICONE ADHESIVE SEALANT




SELLADOR DE SILICONA DE CURADO ACETOXI DE ALTO MÓDULO (POCO FLEXIBLE)

Sellador de silicona de un componente listo para usar, apto como agente sellador y adhesivo de uso general. Ideal para hacer juntas moldeadas in-situ.

- Excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos no porosos como vidrio, cerámica vidriada, aluminio y metal
- Cumple con ISO11600
- Alto módulo (poco flexible) y no escurre
- Resistencia a la temperatura: -60 °C a +204 °C
- Cartucho 310 ml

BLANCO	30730
TRANSPARENTE	31753
NEGRO	30732
GRIS PLATA	31753



107. 5005A SILICONE ADHESIVE SEALANT



SELLADOR DE CURADO ACETOXI DE ALTO MÓDULO (POCO FLEXIBLE)

Sellador de silicona para vulcanización a temperatura ambiente de un componente listo para usar, apto como agente sellador y adhesivo de uso general. Ideal para hacer juntas moldeadas in-situ.

- Excelente adherencia a una amplia variedad de sustratos no porosos
- Resistencia máxima a la temperatura: +204 °C
- Tubo oprimible de 75 ml con tapón
- Cumple con ISO11600
- Alto módulo (poco flexible) y no escurre



31644





108. ADHESIVE HS 300



ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA

Idóneo para donde se requiera un adhesivo de alta resistencia, por ejemplo en letreros de advertencia e información.

- Tiempo de adherencia inferior a 10 minutos
- Sin disolventes clorados para mejorar la seguridad del usuario
- Resistencia al corte: >375 N por pulgada (25 mm²)



31625



FUERZA DE LA UNIÓN
 TIEMPO DE CURADO
 TEMP. RESISTENCIA
 DISOLVENTES CLORADOS



109. ADHESIVE MP 100



ADHESIVO MULTIUSOS

Ideal para unir casi cualquier cosa con la mayoría de superficies duras incluyendo madera y metal.

- Tiempo de adherencia aproximadamente 30 segundos
- Uniones permanentes
- Secado rápido, pegado instantáneo



31624



FUERZA DE LA UNIÓN
 TIEMPO DE CURADO
 TEMP. RESISTENCIA
 DISOLVENTES CLORADOS



110. ADHESIVE NC 500



ADHESIVO NO CLORADO

Idóneo para donde sea necesario un adhesivo multiusos no clorado.

- Tiempo de adherencia aproximadamente entre 2 y 4 minutos
- Sin disolventes clorados para mejorar la seguridad del usuario
- Patrón de pulverización variable



31623



FUERZA DE LA UNIÓN
 TIEMPO DE CURADO
 TEMP. RESISTENCIA
 DISOLVENTES CLORADOS



111. ADHESIVE QS 900



ADHESIVO DE PEGADO RÁPIDO

Especialmente útil cuando se necesita un pegado instantáneo para evitar el deslizamiento.

- Tiempo de adherencia aproximadamente 30 segundos
- Sin disolventes clorados para mejorar la seguridad del usuario
- Pegado y sujeción instantáneos



31626



FUERZA DE LA UNIÓN
 TIEMPO DE CURADO
 TEMP. RESISTENCIA
 DISOLVENTES CLORADOS