

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES

Adhesivos, Selladores, Siliconas e Impermeabilizantes

CATÁLOGO PROFESIONAL



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos

Tels.: 947 272 500 • 606 401 756

Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com



DESPUÉS DE 35 AÑOS, SEGUIMOS PEGADOS A TI

Depois de 35 anos seguimos colados a ti

Fundada en 1985, Quiadsa es una empresa de capital 100% español. Producimos y distribuimos una amplia gama de adhesivos, selladores, termofusibles, espumas de poliuretano y accesorios cumpliendo así con nuestro objetivo de ofrecer nuestra mejor solución a todo tipo de clientes a nivel industrial, profesional y DIY.

Fundada em 1985, a Quiadsa é uma empresa com 100% de capital espanhol. Produzimos e distribuimos uma ampla gama de adesivos, selantes, hot melts, espumas de poliuretano e acessórios, cumprindo assim nosso objetivo de oferecer nossa melhor solução para todos os tipos de clientes nos níveis industrial, profissional e DIY.

COMPROMISO DE CALIDAD E INNOVACIÓN

Compromisso com a qualidade e inovação

Quiadsa tiene implementado un sistema de gestión de calidad certificado por AENOR según ISO 9001. Nuestro compromiso con la calidad está presente en todos nuestros procesos productivos y organizativos, abarcando desde la compra de materia prima, pasando por nuestro departamento de I+D, procesos de fabricación, control de calidad, envasado, expedición y nuestro servicio de atención al cliente de venta y postventa.

A Quiadsa implementou um sistema de gestão da qualidade certificado pela AENOR de acordo com a ISO 9001. Nosso compromisso com a qualidade está presente em todos os nossos processos produtivos e organizacionais, desde a compra de matérias-primas, através do departamento de P & D, processos de fabricação, controle de qualidade, embalagem, transporte e nossas vendas de serviço ao cliente e pós-venda.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Compromisso com o Meio ambiente

Nuestro Compromiso con el Medio ambiente se demuestra al integrar dentro de todos los niveles de la organización una política de gestión ambiental sólida y exigente que ha sido reconocida con la certificación ISO 14001 por AENOR.

Nosso Compromisso com o Meio Ambiente é demonstrado ao integrar em todos os níveis de organização uma política forte e exigente de gestão ambiental que foi premiado com a certificação ISO 14001 pela AENOR.

www.quiadsa.com

QUIADSA

1. NUEVA GENERACIÓN

Fija+Plus Turbo.....	8
Fija+Plus MS-80.....	9
Fija+Plus HT-Express.....	9
Brik-Cen PM-50.....	10
Fija+Plus MS-Express.....	11
Brik-Cen MS-12.....	11
Brik-Cen MS-291.....	12
Brik-Cen PM-30.....	12

2. POLÍMEROS ESPECÍFICOS

Brik-Cen MS-Transparente.....	14
Brik-Cen PM-Green.....	15
Brik-Cen MS-Aqua.....	15

3. PRODUCTOS ESPECIALES

Brik-Cen CS-20.....	16
Brik-Cen CS-33.....	17
Brik-Cen CS-32.....	17
Brik-Cen CS-126.....	18
Brik-Cen CM-10 POWER.....	18
Brik-Cen CU-291.....	19
Brik-Cen CA-8.....	19

4. ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

Brik-Cen CS-350.....	20
Brik-Cen CS-240.....	21
Brik-Cen CA-1500.....	21

5. ESPECIAL AUTOMÓVIL

Brik-Cen MS-Lunas.....	22
Brik-Cen PM-Auto.....	22

6. SELLADORES DE SILICONA

Brik-Cen CS-34.....	24
Brik-Cen CS-49.....	25
Brik-Cen CS-202.....	25
Suprasell N.....	25
Brik-Cen CS-6.....	26
Brik-Cen CS-45.....	27
Megasel.....	27
Suprasell U.....	27

7. ESPUMAS DE POLIURETANO

Brik-Cen SP-Fix.....	28
Brik-Cen SP-128/129.....	29
Brik-Cen SP Combi.....	29
Brik-Cen SP Tejas.....	30
Brik-Cen SP-126/125.....	30
Brik-Cen SP-127.....	31
Brik-Cen S-131.....	31

8. ANCLAJES QUÍMICOS

Resiplus TQ-1.....	32
Resiplus TQ-2.....	32
Resiplus TQ-3.....	33
Cánula aplicadora y tamiz.....	33

IMPERMEABILIZACIONES

Brik-Cen HC-3725.....	36
Brik-Cen R-38.....	37
Brik-Cen PM-35.....	37

ESPECIAL MADERA

Brik-Cen Parquets y tarimas.....	38
Brik-Cen CM-10 POWER.....	38
Plaste-Plus Madera.....	38
Fija+Plus Turbo.....	39
Fija+Plus S-100.....	39
Fija+Plus PU-Madera.....	39
Brik-Cen B-1438.....	39

9. ADHESIVOS DE MONTAJE

Fija+Plus S-100.....	40
Fija+Plus PU Madera.....	40
Fija+Plus CH-140.....	41
Fija+Plus CH-150 Invisible.....	41

10. COLAS

Brik-Cen HM-425.....	42
Brik-Cen HM-658.....	43
Brik-Cen H-210.....	43
Brik-Cen S-30.....	44
Brik-Cen S-CONTACT.....	44

11. CIANOACRILATOS

Brik-Cen SP-FIX.....	46
Brik-Cen SP-COMBI.....	46
Brik-Cen SP-1612.....	47
Pack Brik-Cen B-689	
+ SP-1612.....	47

12. ADHESIVOS PVC

Aero-Tub Express.....	48
Brik-Cen S-19.....	49
Brik-Cen S-20.....	49

13. OTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS

Brik-Cen PL-25.....	50
Brik-Cen PL-27.....	50
Brik-Cen CS-257.....	51
Fija+Plus Butil.....	51

14. PISTOLAS APLICADORAS

Brik-Cen P-120.....	52
Brik-Cen P-130.....	52
Brik-Cen P-1441.....	52
Brik-Cen P-1442.....	53
Brik-Cen P-1443.....	53
Brik-Cen P-1444.....	53

TABLA DE PRODUCTOS



MATERIALES	CS-34	CS-202	Suprasell N	CS-49	CS-33	CS-6	CS-45	Megasell	Suprasell U	CS-20
Carpintería Aluminio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carpintería Al Lacado y PVC	●	●	●	●	●					
Vidrio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladrillo, hormigón	●	●	●	●	●					
Azulejo y mat cerámicos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metal	●	●	●	●	●					
Madera										
Plásticos	●	●	●	●	●					
APLICACIONES	CS-34	CS-202	Suprasell N	CS-49	CS-33	CS-6	CS-45	Megasell	Suprasell U	CS-20
Sellado puertas y ventanas	●	●	●	●	●	●				
Sellado Juntas de dilatación	●	●	●	●	●					
Sanitarios							●	●	●	●
Superficies húmedas										
Grietas y fisuras										
Sellado molduras y marcos (interior)										
Acuario						●				
High Tack										
Pintable										
PROPIEDADES TÉCNICAS	CS-34	CS-202	Suprasell N	CS-49	CS-33	CS-6	CS-45	Megasell	Suprasell U	CS-20
Dureza Shore A	20	20	20	20	20	20	18	14	14	14
Módulo 100% (N/mm2)	0,4	0,26	0,21	0,4	0,26	0,6	0,17	0,17	0,17	0,17
Resistencia a la tracción (N/mm2)	1,2	0,66	0,5	1,2	0,66	1,2	1	1	1	1
Elongación (%)	525	460	441	400	460	475	600	600	600	600
Recuperación elástica	25	25	20	25	25	20	20	20	20	20
NORMATIVA	CS-34	CS-202	Suprasell N	CS-49	CS-33	CS-6	CS-45	Megasell	Suprasell U	CS-20
Marcado CE F Fachadas	●	●	●	●	●					
Marcado CE G Acristalamiento	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Marcado CE S Sanitario					●				●	●
Marca N	●			●						
A+										



TURBO	HT Express	MS Express	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS Transp	MS Aqua	PM-35	CM-10	CA-8
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TURBO	HT Express	MS Express	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS Transp	MS Aqua	PM-35	CM-10	CA-8
			●	●		●			●			
●	●	●	●	●	●	●	●		●			
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
TURBO	HT Express	MS Express	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS Transp	MS Aqua	PM-35	CM-10	CA-8
65	65	65	30	40	35	50	75	40	45	35		
2,3	1,8	1,8	0,4	0,62	0,66	1,3	2,15	0,65	0,68	0,55		
4	2,8	2,8	1,25	1,86	1,84	3,8	5	1,5	2,15	1,15		
250	325	325	625	550	400	375	200	300	500	400		
N/A	N/A	N/A	25	20	12,5	20	7,5	20	20	20		
TURBO	HT Express	MS Express	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS Transp	MS Aqua	PM-35	CM-10	CA-8
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

SOMOS

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES



NUEVA GENERACIÓN

Nova geração

1

FIJA+PLUS TURBO

¡ULTRA RÁPIDO, ULTRA RESISTENTE!

Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MST. High Tack, sujeción inmediata: 3 segundos. Secado rápido, en 20 minutos se puede manipular la pieza. Pegado rápido y elástico de gran resistencia a la tracción. Todo tipo de materiales. Fácil aplicación.

Adesivo de polímero elástico da nova geração MST. High Tack, aperto imediato: 3 segundos. Secagem rápida, a peça de trabalho pode ser manuseada em 20 minutos. Colagem rápida e elástica com alta resistência à tração. Multi-material. Fácil aplicação.


Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Tubo 150 g	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

CE	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-3: XS
----	---



FIJA+PLUS HT-EXPRESS



Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MST. High Tack. Máxima sujeción inicial y pegado elástico. Todo tipo de materiales. Sujeta en 5 segundos.

Adesivo de polímero elástico da nova geração MST. High Tack. Máxima aderência inicial e colagem elástica. Todos os tipos de materiais. Aguenta em 5 segundos.


Formación piel 10 min. Dureza Shore A: 65*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco.
Branco.

CE	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G
----	--

FIJA+PLUS MS-EXPRESS



Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MS. High Tack. Máxima sujeción inicial y pegado elástico. Todo tipo de materiales.

Adesivo de polímero elástico da nova geração MS. High Tack. Máxima aderência inicial e colagem elástica. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 10 min. Dureza Shore A: 65*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	CE	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G
--------------------------------------	----	--



BRIK-CEN PM-50



ADHESIVO Y SELLADOR DE ALTAS PRESTACIONES

Polímero de nueva generación MST. Proporciona un pegado y sellado extra fuerte y resistente de altas prestaciones. Todo tipo de materiales.

Polímero MST de nova geração. Fornece uma ligação e vedação extra forte e resistente de alto desempenho. Todos os tipos de materiais.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds
● ●	Bolsa 600 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

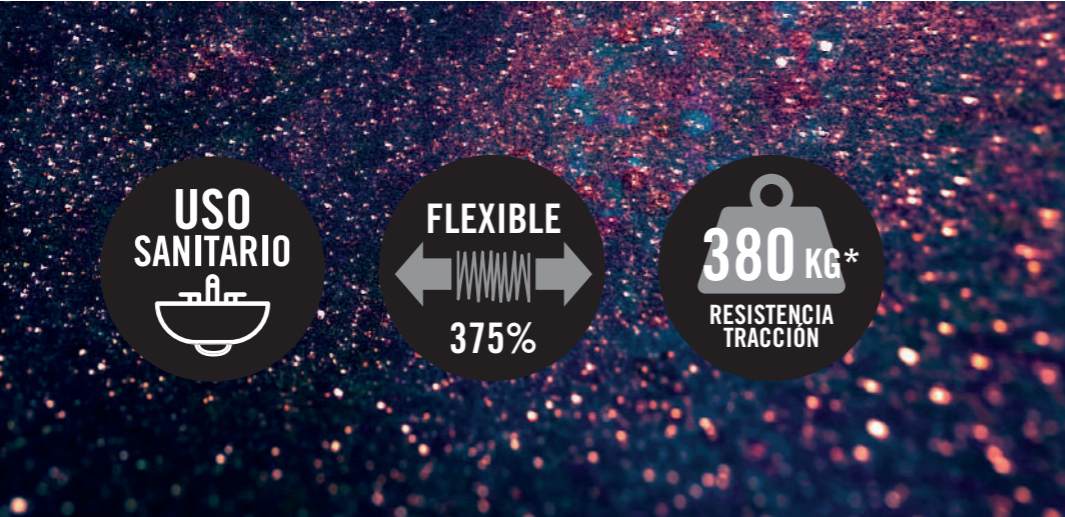

FIJA+PLUS MS-80



Polímero de nueva generación MS. Proporciona pegados y sellados de la máxima resistencia. Extra fuerte. Resiste a la temperatura 200°C durante 45 minutos. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração. Proporciona a máxima força de ligação e selagem. Extra forte. Resistência à temperatura 200°C durante 45 minutos. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 5 min. Dureza Shore A: 75*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.



BRIK-CEN MS-12




Polímero de nueva generación MS. Proporciona un sellado y pegado elástico resistente de calidad. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração. Fornece um forte selo elástico e qualidade de colagem. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 40 min. Dureza Shore A: 40*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds
● ●	Bolsa 600 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



NUEVA GENERACIÓN

Nova geração

1

FIJA+PLUS MS-291




Polímero de nueva generación MS. Proporciona un sellado elástico de altas prestaciones, máxima recuperación elástica. Sellado de juntas de dilatación y otros sellados en la construcción. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração. Fornece um selo elástico de alto desempenho, máxima recuperação elástica. Vedação de juntas de expansão e outras vedações na construção. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 40 min. Dureza Shore A: 30*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento,
Terracota e Preto.



BRIK-CEN PM-30




Polímero de nueva generación MST. Proporciona un sellado y pegado elástico resistente. Todo tipo de materiales.

Polímero MST de nova geração. Fornece uma forte vedação elástica e colagem. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 40 min. Dureza Shore A: 30*kg/10 cm2 (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 280 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento,
Terracota e Preto.



BRIK-CEN MS-TRANSPARENTE

100% INVISIBLE

Polímero de nueva generación MS. Proporciona pegados y sellados completamente transparentes. Efecto cristal. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração. Proporciona uma colagem e selagem completamente transparente. Efeito vidro. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 15 min. Dureza Shore A: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 290 ml	12 uds
○	Tubo 120 g	12 uds

*Translúcido. Translúcido.

CE	EN 15651-1: F EXT-INT
	EN 15651-2: G
	EN 15651-3: XS



BRIK-CEN PM-GREEN



Polímero de nueva generación MST. Proporciona un sellado y pegado elástico resistente para juntas y remates de césped artificial. Permite pegado directo del césped artificial sobre cualquier superficie. Todo tipo de materiales.

Polímero MST de nova geração. Proporciona uma selagem e união resiliente e resiliente de juntas e bordas de relva artificial. Permite a colagem directa de relva artificial em qualquer superfície. Todos os tipos de materiais.


Formación piel 40 min. Dureza Shore A: 30*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Bote 5 Kg	1 ud

*Verde.
Verde.



BRIK-CEN MS-AQUA





Polímero de nueva generación MS. Proporciona un sellado y pegado elástico resistente de calidad. Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado y sellado de gresites, azulejos, fisuras. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração. Fornece um forte selo elástico e qualidade de colagem. Especialmente para piscinas subterráneas, de poliéster e portáteis. Colagem e selagem de grés, azulejos, fissuras. Todos os tipos de materiais.

Formación piel 20 min. Dureza Shore A: 45*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco.
Branco.

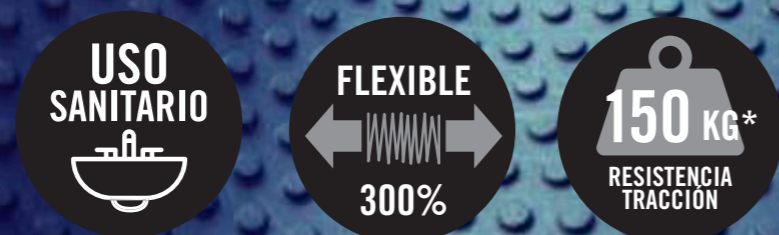



BRIK-CEN CS-20

BAÑOS Y COCINAS

Sellador de silicona acética. No ennegrece. Sellado rápido, resiste al agua transcurrido 30 minutos. Especial sellado en sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos.

Selante de silicone acético. Não enegrecimento. Vedação rápida, resistente à água após 30 minutos. Especialmente para selar sanitas, lavatórios, banheiras, cozinhas e lavatórios.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ●	Cartucho 280 ml	25 uds
○ ●	Tubo flexible 85 ml	25 uds

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

CE	EN 15651-2: G CF
	EN 15651-3: S



BRIK-CEN CS-33



Sellador de silicona neutra. Especial sellado de mamparas, compatible con lacados. No ennegrece, uso en sanitarios, lavabos, bañeras, platos de ducha, cocinas etc. Sellado rápido, resiste al agua transcurrido 30 minutos.

Selante de silicone neutro. Especialmente para telas de selagem, compatíveis com laca. Não enegrecimento, utilização em artigos sanitários, lavatórios, banheiras, bases de duche, cozinhas, etc. Vedação rápida, resistente à água após 30 minutos.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ●	Cartucho 280 ml	12 uds

*Translúcido. Translúcido.

CE	EN 15651-1: F EXT-INT
	EN 15651-2: G CF EN 15651-3: S

BRIK-CEN CS-32



Sellador de silicona neutra. No mancha ni ataca las superficies delicadas como mármol, piedra natural, compacto de cuarzo, etc. Sellado especial encimeras, zócalos, escaleras.

Selante de silicone neutro. Não mancha nem ataca superficies delicadas tais como mármore, pedra natural, quartzo compacto, etc. Selante especial para bancadas de trabalho, rodapés, escadas.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 300 ml	12 uds

*Translúcido. Translúcido.

CE	EN 15651-1: F EXT-INT
	EN 15651-2: G CF EN 15651-3: XS

BRIK-CEN CS-126




Sellador y adhesivo de silicona neutra. Excelente resistencia a la tracción. Especial para el pegado y sellado de espejos, mamparas de baño, etc.

Selante neutro de silicone adesivo. Excelente resistência à tração. Adequado para colagem e selagem de espelhos, divisórias de chuveiro, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 300 ml	25 uds

*Translúcido. Translúcido.



BRIK-CEN CM-10 POWER



Sellador y adhesivo base agua para madera. Sellado y pegado de rodapiés, carpintería de madera, juntas. Pintable y barnizable, exento de siliconas y disolventes. Caducidad 5 años en envase.

Selante à base de água e adesivo para madeira. Vedação e colagem de rodapés, carpintaria, juntas. Pintável e envernizável, livre de silicones e solventes. Vida de prateleira 5 anos em contentor.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●●●●●●●●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Roble, Sapelli, Pino, Haya, Cerezo, Nogal, Wengué, Gris claro, Gris oscuro, Lino Cancún, Blanco y Blanco glaciar.



BRIK-CEN CU-291



Sellador de poliuretano. Sellado de juntas de dilatación, construcciones metálicas, carrocerías, etc. Pintable.

Isolante de Poliuretano. Colagem de juntas de dilatação, construções metálicas, carroçarias, etc. Pintável.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●●●●	Cartucho 300 ml	12 uds
●●●●	Bolsa 600 ml	20 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro. Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



BRIK-CEN CA-8



Masilla acrílica base agua. Sellado de grietas y juntas de poco movimiento en materiales de la construcción. Pintable y barnizable.

Massa acrílica à base de água. Selagem de fissuras e juntas com pouco movimento nos materiais de construção. Pintável e pintável.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●●	Cartucho 300 ml	25 uds

*Gris, Blanco, Blanco glaciar, Negro y Rojo ladrillo. Cinzento, Branco, Glacier white, Preto e Vermelho.





BRIK-CEN CS-350 ALTA TEMPERATURA

Sellador de silicona neutra resistente a la alta temperatura. Resiste hasta 350°C. Sellado de componentes sometidos a altas temperaturas: calefacciones, conducciones, chimeneas, motores, estufas industriales, etc.

Selante de silicone neutro resistente a altas temperaturas. Resiste a temperaturas até 350°C. Vedação de componentes sujeitos a altas temperaturas: aquecedores, tubos, chaminés, motores, fogões industriais, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Gris y negro. Cinzento e Preto.



BRIK-CEN CS-240



Sellador de silicona neutra ignífuga. Aporta una buena resistencia a la propagación del fuego y del humo. Sellado de puertas y ventanas cortafuegos, registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción, etc.

Selante de silicone neutro ignífugo. Proporciona uma boa resistência à propagação do fogo e do fumo. Vedação de portas e janelas corta-fogo, registros eléctricos, condutas de cabos, elevadores, condutas de aquecimento, etc.

Clasificación de reacción al fuego:
B-s2,d0 según UNE-EN 13501-1:2002

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN CA-1500



Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (hasta 1500 C). Resiste fuego directo. Reparación de fisuras y sellado de juntas sin movimiento en ladrillos refractarios. Sellado, montaje y ensamblaje de barbacoas, chimeneas.

Massa refractária resistente a temperaturas muito elevadas (até 1500 C). Resiste ao fogo directo. Reparação de fissuras e juntas de vedação sem movimento em tijolos refractários. Vedação, montagem e montagem de churrasqueiras, lareiras.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Gris y negro. Cinzento e Preto.

BRIK-CEN MS-LUNAS




Polímero de nueva generación MS. Pegado y sellado de lunas y cristales en vehículos. High Tack, sujeción inmediata. Secado rápido. Pegado rápido y elástico de gran resistencia a la tracción.

Polímero MS de nova geração. Colagem e selagem de janelas e vidros em veículos. High Tack, retenção imediata. Secagem rápida. Colagem rápida e elástica com alta resistência à tracção.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Negro. Preto.

BRIK-CEN PM-AUTO

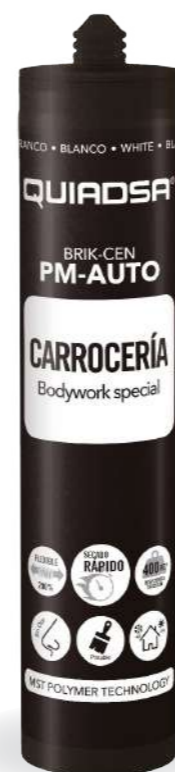

Polímero de nueva generación MST. Pegado y sellado elástico para la fabricación y reparación de carrocerías de vehículos. Proporciona un pegado y sellado extra fuerte y resistente de altas prestaciones. Todo tipo de materiales.

Nova geração de polímeros MST. Colagem elástica e selagem para o fabrico e reparação de carroçarias de veículos. Fornece uma ligação e vedação extra forte e resistente de alto desempenho. Todos os tipos de materiais.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.





BRIK-CEN SP-FIX

ESPUMA ADHESIVA

Adhesivo de Poliuretano de baja expansión. Rapidez de secado. Excelente resistencia a la tracción. Ideal para el pegado de paneles, madera, placas de yeso laminado, poliestireno, hormigón celular... Aplicación tanto manual como pistola.

Adesivo de poliuretano de baixa expansão. Secagem rápida. Excelente resistência à tração. Ideal para colagem de painéis, madeira, gesso cartonado, poliestireno, concreto celular... Aplicação manual o com pistola.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Gris. Cinza.



BRIK-CEN SP-128 / SP-129



SP-128
Aplicación manual

SP-129
Aplicación con pistola

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas. Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, colocação de marcos de portas e janelas.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Amarillo. Amarelo.

BRIK-CEN SP-COMBI



Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas. Aplicación tanto manual como con pistola. Fácil de usar.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, colocação de marcos de portas e janelas. Aplicação manual o com pistola.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Amarillo. Amarelo.

ESPUMAS DE POLIURETANO

Espumas de poliuretano

7

BRIK-CEN SP-TEJAS



2EN1

Espuma expansión controlada especial tejas. Aplicación tanto manual como pistola.

Espuma de expansão controlada especial telhas. Aplicação manual ou com pistola.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Marrón. Castanho

BRIK-CEN SP-126/ SP-125



SP-126
Aplicación manual

SP-125
Aplicación con pistola

Espuma expansión controlada especial tejas. Espuma de expansão controlada especial telhas.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Marrón. Castanho

BRIK-CEN SP-127



IGNÍFUGO

2EN1

Clasificada como B1 según la norma DIN 4102 parte 1. Espuma de aplicación tanto manual como pistola, modificada y diseñada para obtener un producto final resistente al fuego. Aplicación tanto manual como con pistola.

Clasificada como B1 segundo a norma DIN 4102 parte 1. Espuma de aplicação manual o com pistola, modificada e desenhada para obter um produto final resistente ao fogo. Resistência ao fogo. Aplicação manual ou com pistola.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Rojo. Vermelho.

BRIK-CEN S-131



FLEXIBLE
300%

150 kg*
RESISTENCIA TRACCIÓN

Disolvente de limpieza para espuma de poliuretano fresca.

Dissolvente de limpeza para espuma de poliuretano fresca.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Bote 500 ml	12 uds

*Translúcido. Translúcido.

RESIPLUS TQ-1



Anclaje químico de poliéster de dos componentes de curado rápido. Fijaciones de aparatos de aire acondicionado, antenas, barandillas, farolas, mobiliario urbano, varillas, etc.

Bucha química de poliéster de dois componentes de secagem rápida. Fixação de aparelhos de ar condicionado, antenas, mobiliário urbano, varas, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
410 ml	12 uds

PISTOLA APLICADORA

RESIPLUS TQ-2



Anclaje químico de poliéster sin estireno de dos componentes de curado rápido y altas prestaciones y mayor resistencia a la tracción. Fijaciones químicas de gran resistencia.

Bucha química de poliéster sem estireno de dois componentes de secagem rápida e altas prestações e maior resistência á tração. Fixações químicas de grande resistência.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410 ml	12 uds

RESIPLUS TQ-3




Anclaje químico de vinilester más catalizador de curado rápido. Fijación de varillas roscadas, perfiles de aluminio, rejas, estructuras metálicas, elementos de calefacción y ventilación, etc. Tanto en obra hueca como en hormigón. Adecuado para ambientes húmedos.

Bucha química de vinilester mais catalisador de secagem rápida. Fixação de varas roscadas, perfis de alumínio, estruturas metálicas, elementos de aquecimento e ventilação, etc. Tanto em obra oca como em cimento. Adequado para ambientes húmidos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410 ml	12 uds

CÁNULA APLICADORA Y TAMIZ

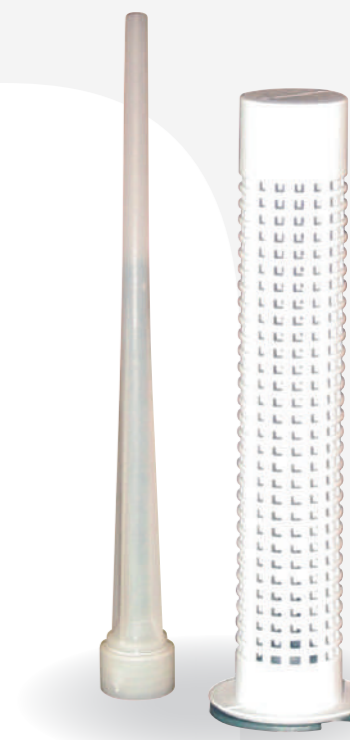

Descripción Descrição	Presentación Apresentação
Cánula aplicadora	Bolsa 12 uds. Cajas 10 bolsas
Tamiz 16 x 85	Bolsa 10 uds. Cajas 10 bolsas

SOMOS

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES



Q IMPERMEABILIZACIONES

EPDM Y LÍQUIDOS

BRIK-CEN HC-3725 ADHESIVO BASE ACUOSA EPDM



Eco-producto, libre de solventes, isocianatos y siliconas. Aplicable con rodillo o brocha a una o dos caras. No ataca superficies delicadas o materiales de aislamiento (poliestireno, xps, eps).

Eco-produto, livre de solventes, isocianatos e siliconas. Pode ser aplicado por rolo ou pincel em um ou ambos os lados. Não ataca superficies delicadas ou materiais de isolamento (poliestireno, xps, eps).

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	5 kg	
○	20 kg	

*Transparente.



**BASE
AGUA**

BRIK-CEN R-38



**10 años
garantía**

Membrana líquida de polímero nueva generación MST. Impermeabiliza y repara cubiertas, tejados y paredes. Alta elasticidad. Resiste al agua estancada. Aplicación vertical y horizontal. Transitable y embaldosable.

Nova geração de membrana polimérica líquida MST. Impermeabiliza e repara telhados, telhados e paredes. Elevada elasticidade. Resiste à água parada. Aplicação vertical e horizontal. Caminhável e em mosaico.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds
● ● ● ● ●	Bote 1 kg	6 uds
● ● ● ● ● ●	Bote 5 kg	4 ud


BRIK-CEN PM-35



Polímero de nueva generación MST. Especial pegado y sellado elástico de EPDM entre sí y sobre todos los tipos de materiales. Cubiertas de membrana de EPDM, suelos parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC, etc.

Polímero MST de nova geração. Ligação elástica especial e selagem de EPDM uns aos outros e a todos os tipos de materiais. Telhados de membrana EPDM, pavimentos de parques infantis, pavimentos de borracha antiderrapante, PVC, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Bolsa 600 ml	12 uds



ESPECIAL MADERA

BRIK-CEN PARQUETS Y TARIMAS PEGADO ELÁSTICO

POLÍMERO DE NUEVA GENERACIÓN PARA PARQUETS Y TARIMAS. ENCOLADO DE TODO TIPO DE MADERAS.

- Secado rápido. Absorbe vibraciones y ruidos.
- Transitable. Fácil de aplicar. Adhiere incluso sobre superficies ligeramente húmedas.

Cola elástica para parques e soalhos. Colagem de todo o tipo de madeiras. Rápida secagem. Absorve vibrações e ruídos transitáveis. Fácil de aplicar. Adere também sobre superfícies ligeiramente húmidas. Rendimiento: 500-800 g/m².

Color*	Capacidad	Presentación
	Bolsa aluminio 600 ml	12 uds
	Cubo 14 kg (2 bolsas x 7 kg)	1 ud

*Beige.

BRIK-CEN CM-10 POWER SELLADOR MADERA



SELLADOR Y ADHESIVO PARA MADERA.
SELLADO DE JUNTAS, RODAPIÉS,
CARPINTERÍA DE MADERA.

- Pintable y barnizable. No oscurece al secar.
- Exento de disolventes y siliconas.
- Caducidad: 5 años en envase.

Isolante e adesivo elástico para madeira. Isolante de juntas, rodapés, carpintaria de madeira. Pintável e envernizável. Isento de silicones e dissolventes. Vida útil 5 anos na embalagem.

Color*	Capacidad	Presentación
	Cartucho 300 ml	12 uds

*Roble, Sapelli, Pino, Haya, Cerezo, Nogal, Wengué, Gris claro, Gris oscuro, Lino Cancún, Blanco y Blanco glaciar.



PLASTE-PLUS MADERA REPARADOR MADERA



EMPLASTE PARA REPARAR Y RELLENAR
GRIETAS Y HENDIDURAS EN MADERA.

- No merma ni agrieta. Una vez seca se puede lijar, barnizar y pintar.
- Base agua, sin disolventes.

Massa para reparar gretas e fendas em madeiras e paredes. Não minga e não racha. Uma vez seco pode-se lixar, envernizar

Color*	Capacidad	Presentación
	Tarrina 250 ml	12 uds
	Tubo 100 ml	12 uds

*Blanco, Haya, Cerezo, Nogal, Roble, Pino, Wengué, Sapelli, Teka y Natural.



FIJA+PLUS TURBO ¡ULTRA RÁPIDO, ULTRA RESISTENTE!

PEGADO Y FIJACIÓN DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y MADERA, MOLDURAS, RODAPIÉS, TABLEROS, LISTONES, FORRADO ARMARIOS, MOLDURAS POLIESTIRENO, VIGAS Y PANELES POLIURETANO...

- Sin olor, sin disolventes. Sin clavos. Un solo producto para todo tipo de fijación.
- No ataca Poliestireno / PU. Utilizable sobre superficies húmedas.
- Máximo rendimiento, pega por calidad NO por cantidad. Interior / Exterior.

Polímero adesivo de nova geração de cura rápida e elástica. Grande resistência à tração e sujeição imediata: 3 segundos. Secagem rápida em 20 minutos, a peça pode ser manipulada. Não descola. Fácil aplicação.

Color*	Capacidad	Presentación
	Cartucho 290 ml	12 uds
	Tubo 150 g	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.

FIJA+PLUS S-100 ADHESIVO DE MONTAJE

ADHESIVO DE MONTAJE DE ALTA VISCOSIDAD Y DE GRAN AGARRE INICIAL. SECADO RÁPIDO CON GRAN PODER DE RELLENO. PARA TODO TIPO DE MADERAS, HORMIGÓN, PLÁSTICOS, PIEDRA, RODAPIÉS ETC. PRODUCTO NO INDICADO PARA POLIETIRENO EXPANDIDO, POLIPROPILENO Y TEFLÓN. NO HACE HILO AL DESPEGAR.

Adesivo de montagem de alta viscosidade e de grande aderência inicial. Secagem rápida com grande poder de enchimento. Para todo tipo de madeiras, cimento, plásticos, pedra, rodapés, etc. Produto não indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e teflón.

Capacidad	Presentación	Capacidad	Presentación
Cartucho 300 ml	25 uds	Tubo 120 g	12 uds

FIJA+PLUS PU-MADERA ADHESIVO MADERA

ADHESIVO DE POLIURETANO TIXOTRÓPICO RESISTENTE A LA HUMEDAD (D4). SE PUEDE APLICAR EN VERTICAL. NO ESPUMA. UNIÓN MADERA-MADERA Y MADERA CON OTROS MATERIALES. NÁUTICA, CARPINTERÍA, MARCOS, MUEBLES...

Adesivo de poliuretano tixotrópico resistente à humidade (D-4). Pode-se aplicar na vertical. Não espuma. União madeira-madeira, madeira com outros materiais. Náutica, carpintaria, aros, móveis. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

Capacidad	Capacidad	Presentación	Presentación
Cartucho 290 ml	Cartucho 290 ml	Presentación	12 uds

BRIK-CEN B-1438 COLA DE POLIURETANO

COLA DE POLIURETANO RESISTENTE A LA HUMEDAD (D4) UNIÓN MADERA-MADERA Y MADERA CON OTROS MATERIALES. NÁUTICA, CARPINTERÍA, MARCOS, MUEBLES...

Adesivo de poliuretano União madeira-madeira, madeira com outros materiais, carpintaria exterior, carpintaria para barcos...

Capacidad	Capacidad	Presentación	Presentación
Autoaplicador 500 g	Autoaplicador 500 g	Presentación	12 uds
Autoaplicador 750 g	Autoaplicador 750 g	Presentación	9 uds



FIJA+PLUS S-100



Adhesivo de montaje de alta viscosidad y de gran agarre inicial. Secado rápido con gran poder de relleno. Para todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, rodapiés, etc. Producto no indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón.

Adesivo de montagem de alta viscosidade e de grande aderência inicial. Secagem rápida com grande poder de enchimento. Para todo tipo de madeiras, cimento, plásticos, pedra, rodapés, etc. Produto não indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e teflón.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	25 uds
Tubo 120 g	12 uds

*kg/10 cm² (DIN EN 205)



FIJA+PLUS PU MADERA



Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad (D4). Se puede aplicar en vertical. No espuma. Unión madera-madera y madera con otros materiales. Náutica, carpintería, marcos, muebles.

Adesivo de poliuretano tixotrópico resistente á humidade (D-4). Pode-se aplicar na vertical. Não espuma. União madeira-madeira, madeira com outros materiais. Náutica, carpintaria, aros, móveis. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 290 ml	12 uds

FIJA+PLUS CH-140



Adhesivo de montaje, sin disolventes, de alta viscosidad. Agarre inmediato. Sin olor. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios y para la unión de materiales como: madera, hormigón, poliestireno, plásticos, etc.

Adesivo de montagem, sem dissolventes, de alta viscosidade. Agarra imediatamente. Sem odor. Indicado para a colocação de rodapés, molduras, forro de armários e para a união de materiais como: madeira, cimento, poliestireno, plásticos, etc.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Tubo 180 g	12 uds

FIJA+PLUS CH-150 INVISIBLE



Adhesivo de montaje, sin disolventes. Blanco al aplicar y transparente cuando seca (48 horas). Agarre inmediato. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, poliestireno, madera, hormigón, etc.

Adesivo de montagem sem solventes. Branco na aplicação e transparente quando seco (48 horas). Aderência imediata. Adequado para fixação de rodapés, molduras, poliestireno, madeira, betão, etc.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Tubo 150 ml	12 uds

BRIK-CEN HM-425 COLA BLANCA

Cola blanca para madera. Secado rápido. Pegado de aglomerado, DM, etc. Resistente a la humedad (D-2).
Cola branca para madeira. Secagem rápida. Cola em aglomerado, MDF, etc. Resistente á humidade (D-2).



Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
Autoaplicador 125, 250, 500 y 750 g	9 uds
Tarro 1 kg	6 uds
Garrafa 6 kg y 12 kg	1 ud
Garrafa y cubo 23 kg	1 ud



BRIK-CEN HM-658



Cola blanca para madera, resistente a la humedad (D-3). Carpintería de exteriores: ventanas, puertas, tarimas, etc. Transparente al secar.

Cola branca para madeira, resistente á humidade (D-3). Carpintería de exteriores: janelas, portas, etc. Transparente ao secar.

Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
Autoaplicador 750 g	9 uds
Garrafa de 5 y 10 kg	1 ud
Garrafa y cubo 20 kg	1 ud

BRIK-CEN H-210



Especial decoración. Cola unilateral, especial para la instalación de pavimentos flexibles, como moquetas, PVC, linóleo, etc.

Cola unilateral, especial para instalações flexíveis, como acrílicos, PVC, linóleo, etc.

Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
Tarro 1 kg	6 ud
Cubo 5 kg	1 ud
Cubo 15 kg	1 ud

BRIK-CEN S-30



Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. Sin tolueno.

Secagem rápida e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materias, industria da madeira e decoração. Sem tolueno.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds
Bote 250 ml	24 uds
Bote 500 ml	12 uds
Bote 1 l	6 uds
Bote 5 l	4 uds
Lata 24 l	1 ud

BRIK-CEN S-CONTACT



Adhesivo de contacto multiusos en spray, para todo tipo de materiales. Fácil aplicación.

Adesivo multiuso em spray para todos os tipos de materiais. Aplicação fácil.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 400 ml	6 uds



BRIK-CEN B-689



Adhesivo de cianoacrilato gel de pegado instantáneo, especial madera y materiales porosos en general.

Adesivo de cianoacrilato gel de colagem instantânea, Madeira especial e materiais porosos em geral.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds
50 g	12 uds

BRIK-CEN B-689/3



Cianoacrilato líquido especial plásticos, metales, cerámica, vidrio y materiales no porosos.

Cianoacrilato líquido especial para plásticos, metais, cerâmica, vidro e materiais não porosos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds
50 g	12 uds

COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS



BRIK-CEN SP-1612



Acelerador de cianoacrilato.

Acelerador de cianoacrilato.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 200 ml	12 uds

PACK BRIK-CEN B-689 + SP-1612



Acelerador de cianoacrilato.

Acelerador de cianoacrilato.

Descripción. Descrição	Presentación. Apresentação
Blister Ciano + Activador	Caja 6 uds
Retráctil Ciano+ Activador	Caja 6 uds

AERO-TUB EXPRESS

SPRAY TUBERÍAS PVC

Adhesivo para tuberías y accesorios de PVC rígido, en spray. Para tuberías de evacuación y presión.

Adesivo para tubos e conexões de PVC rígido, spray. Para tubos de evacuação e pressão.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 250 ml	Caja 6 ud



BRİK-CEN S-19



Para tuberías de PVC de evacuación y presión.
Para tubos de PVC de evacuação e pressão.

Capacidad. Presentación/ Capacidade. Apresentação	
Tubo 125 ml / 16 uds	250 ml con pincel / 24 uds
	✓
500 ml con pincel / 12 uds	1 l con pincel / 6 uds
✓	✓



BRİK-CEN S-20



Adhesivo de alta calidad y secado rápido para tubería de presión de PVC, canalizaciones, desagües, etc.
Adesivo de alta qualidade e secagem rápida para tubos de pressão de PVC, canalizações, etc.

Capacidad. Presentación/ Capacidade. Apresentação	
Tubo 125 ml / 16 uds	250 ml con pincel / 24 uds
✓	✓
500 ml con pincel / 12 uds	1 l con pincel / 6 uds
✓	✓



BRIK-CEN PL-25



Eliminador de restos de silicona seca. Listo al uso. Fácil aplicación.

Eliminador de restos de silicone seco. Pronto a usar. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 100 ml	12 uds

BRIK-CEN PL-27



Elimina restos de adhesivos frescos y secos.

Remove resíduos de adesivo frescos e secos. Pronto para usar. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 1 L	6 uds



BRIK-CEN CS-257



Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC. Evita filtraciones de agua hacia la pared desde la carpintería. Blanco al aplicar y transparente al secar. Colagem de esquadrias em carpintaria de alumínio e PVC. Evita filtrações de água desde a parede até a carpintaria. Branco ao aplicar e transparente ao secar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 ml	12 uds
Tarro 1 kg	6 uds

FIJA+PLUS BUTIL



Banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una masa de butilo y aluminio reforzado. Aplicación en frío, sin necesidad de calentar. Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción.

Banda impermeabilizante auto-adesiva e flexível composta por uma massa de butilo e alumínio reforçado. Aplicação a frio, sem necessidade de aquecer. Cola e repara fissuras e gretas em todo o tipo de material de construção.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Rollo de 5 cm x 5 m	12 uds
● ●	Rollo de 10 cm x 10 m	6 uds
● ●	Rollo de 20 cm x 10 m	4 uds
● ●	Rollo de 30 cm x 10 m	2 uds

*Aluminio y teja. Alumínio e Telha.

BRİK-CEN P-120



Pistola para aplicación de espuma de poliuretano.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano.

Presentación
Apresentação

1 ud

BRİK-CEN P-130



Pistola para aplicación de espuma de poliuretano profesional. Varilla desmontable. Juntas, boquilla y rosca teflonada.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano profissional. Vara desmontável. Juntas, boca e rosca teflonada.

Presentación
Apresentação

1 ud

BRİK-CEN P-1441



Pistola de empuje por fricción de alta calidad para la aplicación de masillas y sellantes.

Pistola de empurre por fricção de alta qualidade para aplicação em massas e isolantes.

Presentación
Apresentação

Caja 24 uds

BRİK-CEN P-1442



Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 400 ml.

Pistola tubular fechada para aplicação de massas e isolantes em sacos até 400 ml.

Presentación
Apresentação

Caja 12 uds

BRİK-CEN P-1443



Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 600 ml.

Pistola tubular fechada para a aplicação de massas e isolantes em bolsa de até 600 ml.

Presentación
Apresentação

Caja 6 uds

BRİK-CEN P-1444



Pistola aplicadora para cartuchos de taco químico de 410 ml.

Pistola aplicadora para cartucho de bucha química 410 ml.

Presentación
Apresentação

Caja 12 uds



COMERCIAL
URNISA
MÁQUINAS · HERRAMIENTAS

C/ Salamanca, 1 • C/ Calzadas, 36. Burgos
Tels.: 947 272 500 • 606 401 756
Fax: 947 272 600

E-mail: urnisa@urnisa.com • www.urnisa.com



ANCO • BLANCO • WHITE • BL

QUIADSA®

FIJA+PLUS

TURBO
PEGADO 3 SEG.

Todo tipo de materiales**

USO SANITARIO

20min. Secado

400 kg*

RESISTENTE AL MOHO

Superficies Húmedas

Pintable

-40 +90

Flexible

MST POLYMER TECHNOLOGY

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES
Adhesivos, Selladores, Siliconas e Impermeabilizantes

POWER

USO SANITARIO

20min. Secado

Pintable

Superficies Húmedas

RESISTENTE AL MOHO

400 kg*

-40 +90

Flexible